



CAJAS DE VENTILACION Serie CVB/CVT CENTRIBOX

Serial CVT-CVB

CVB/4-180/180N RE 147W EXPORT *230V 50* N6

Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según versión.

Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP.

(1) Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.

Motores

De 4 ó 6 polos, según versiones.

Tensión de alimentación

- Monofásicos 230V-50Hz

- Trifásicos 230/400V-50Hz

(Ver cuadro de características).

Modelos monofásicos regulables por tensión (excepto CVB/4-270/200-N-370W).

Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia.

Con rodamientos a bolas y protector térmico.



Otros datos

Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Datos técnicos


caractacuurl

Unfortunately an error ocured.

caractecurl

Unfortunately an error ocured.

curvasurl

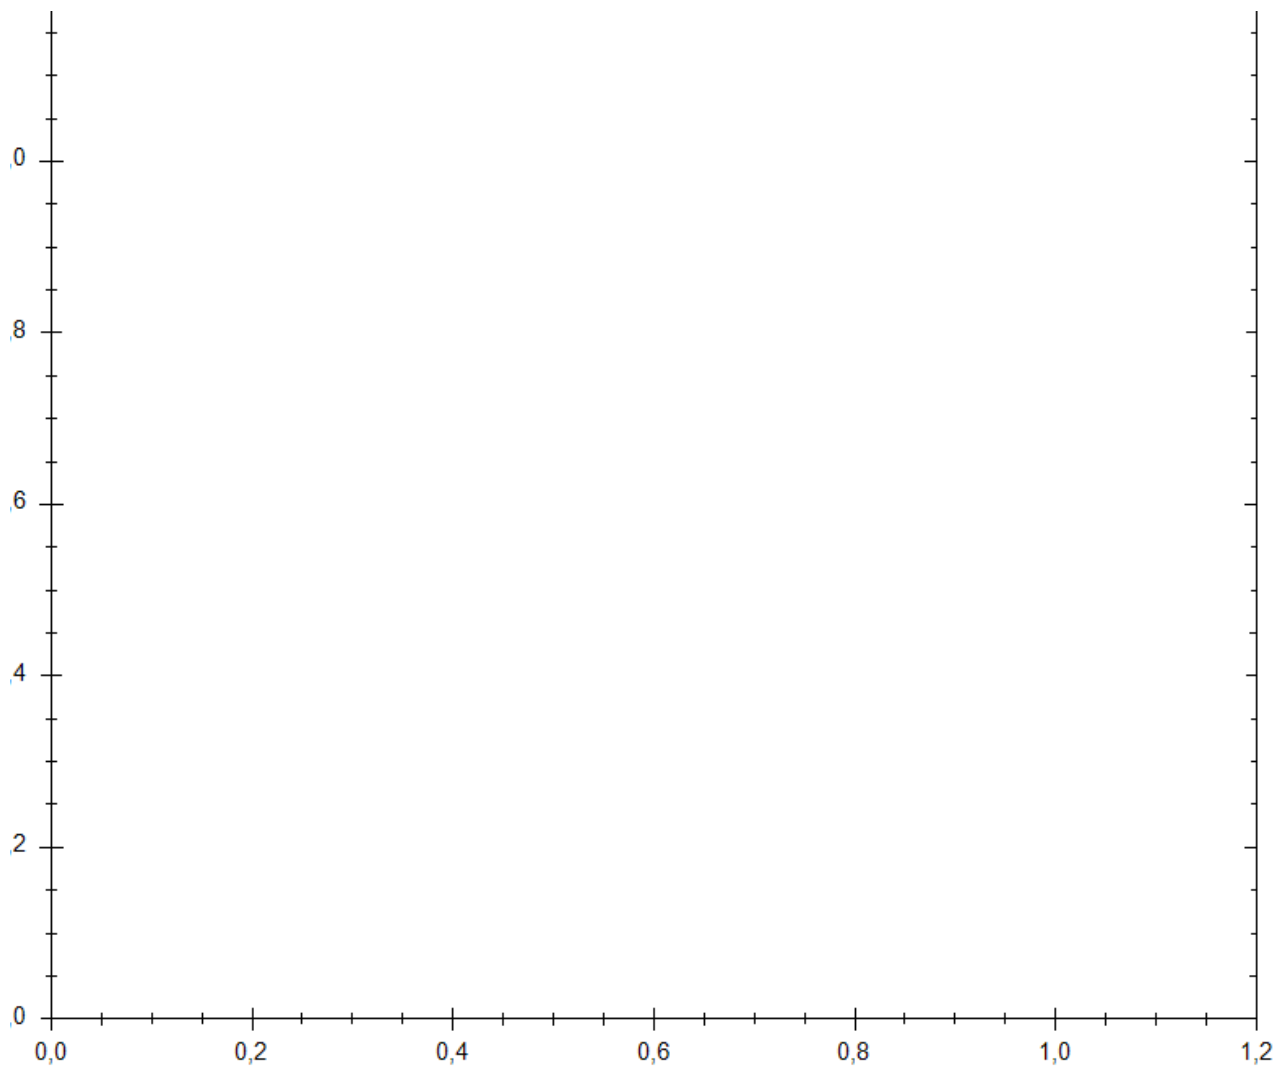

dimurl

Unfortunately an error occurred.

URLPRODUCTOErP

Unfortunately an error occurred.