



Ventiladores Centrífugos de Baja Presión Serie CBM

Serial CBM

CBM-15/15 2200 6PT C K IP55 (230/400V50)F V5

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.

Motores

Clase F, Con condensador permanente.

De 4 ó 6 polos según versiones.

Tensión de alimentación

-Monofásicos 230V-50Hz

-Trifásicos 230/400V-50Hz

(Ver cuadro de características)

Otros datos

Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

Curva

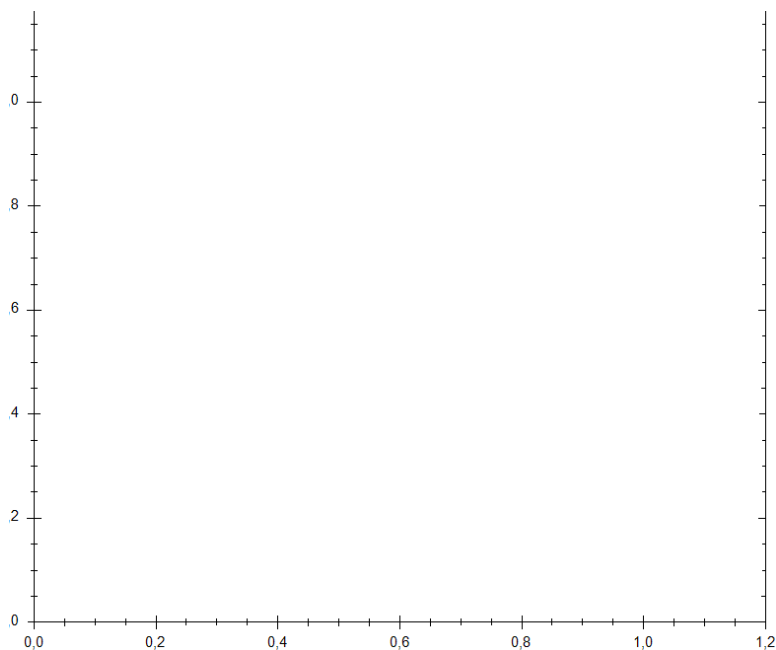


Dimensiones

Unfortunately an error ocured.

Referencia

CBM	9/9	373	6P	T	C	VR	K	B8	MP	IP55
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 - Nombre gama.	2 - 7/7, 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 dimensiones en pulgadas de las turbina (igual gama CBP) estas dimensiones se sustituyen a las antiguas en mm (180/180, 240/180, 240/240, 270/200, 270/270, 320/240, 320/320, 380/380).					6 - Nada: Motor abierto C: Motor cerrado RE: Motor Rotor Exterior.			9 - Nada: CBM sin brida. B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM con brida. El numero indica el diámetro de los agujeros de fijación.	
3 - Potencia motor en watos.	4 - 4P, 6P: número de polos.					7 - Nada: ventilador 1 velocidad no regulable. 2V: ventilador con motor de 2 velocidades. 3V: ventilador con motor de 3 velocidades. VR: ventilador con motor regulable en tensión. EC-0-10V, EC-CK, EC-PK, EC-CK/DG: ventilador con motor de control electrónico			10 - Nada: Producto en embalaje individual. MP: Producto Multi paletizado.	
5 - Nada: Monofásico. T: Trifásico.						8 - Nada: CBM estándar. K: CBM con estructura cubica de refuerzo.			11 - Grado de IP.	

Orientación

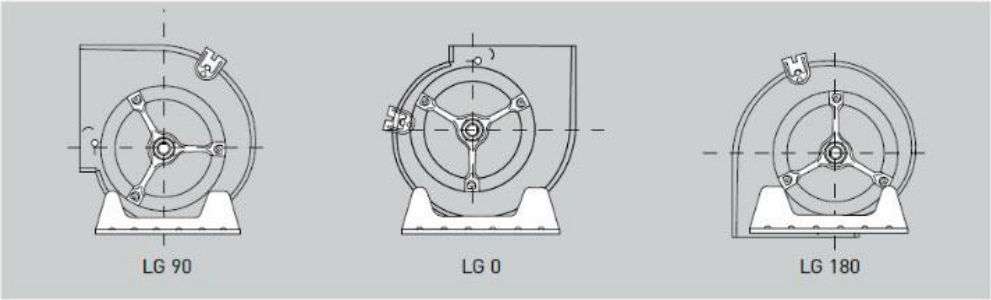

Los pies soporte [accesorio] permiten tres posiciones de la boca de descarga.

Información ErP

Unfortunately an error ocured.