



## Ventiladores Centrífugos In-Line de Conducto Serie ILHT

### Serial ILHT

**ILHT/4/8-060 \*400V 50\***

Cajas de ventilación in-line para conducto rectangular, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400°C/2h y a 120°C en continuo.  
Diseñadas especialmente para la extracción de humo y gas caliente en caso de incendio, aire contaminado en locales industriales, y la extracción de humos y grasas en cocinas profesionales.  
Pueden ser instaladas en todas las posiciones y conectadas por todas las caras.

#### Gama

ILHT CC: Ventilador con plenum de entrada multidireccional y motor con eje vertical u horizontal.

ILHT MV: Ventilador y motor con eje vertical u horizontal.

#### Construcción

- Paneles de chapa de acero galvanizado.
- Estructura modular con perfiles de aluminio.
- 4 soportes de montaje.
- Acoplamiento para conductos rectangulares.
- Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, fabricado en chapa de acero galvanizada.
- Fácil acceso, para limpieza y mantenimiento, sin necesidad de desmontar los conductos.

#### Motores

De 4 ó 6 polos.

IP55, Clase F.


Modelos trifásicos 230/400V-50Hz, regulables por convertidor de frecuencia.

Temperatura de trabajo hasta +40°C.

#### Otros datos

Bajo pedido, Modelos para aplicaciones de cocina con sellado reforzado resistente a la grasa y drenaje de condensación, no montado.


Bajo pedido, motores de dos velocidades (no ErP).

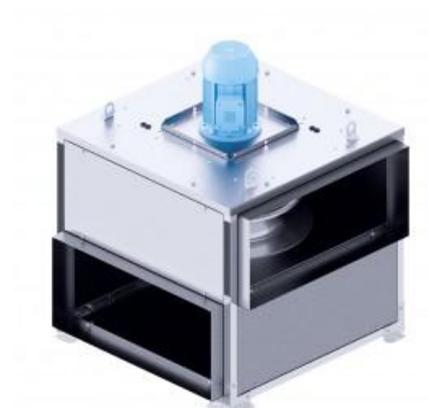

## Datos técnicos

### Configuración

#### Configuración Versátil

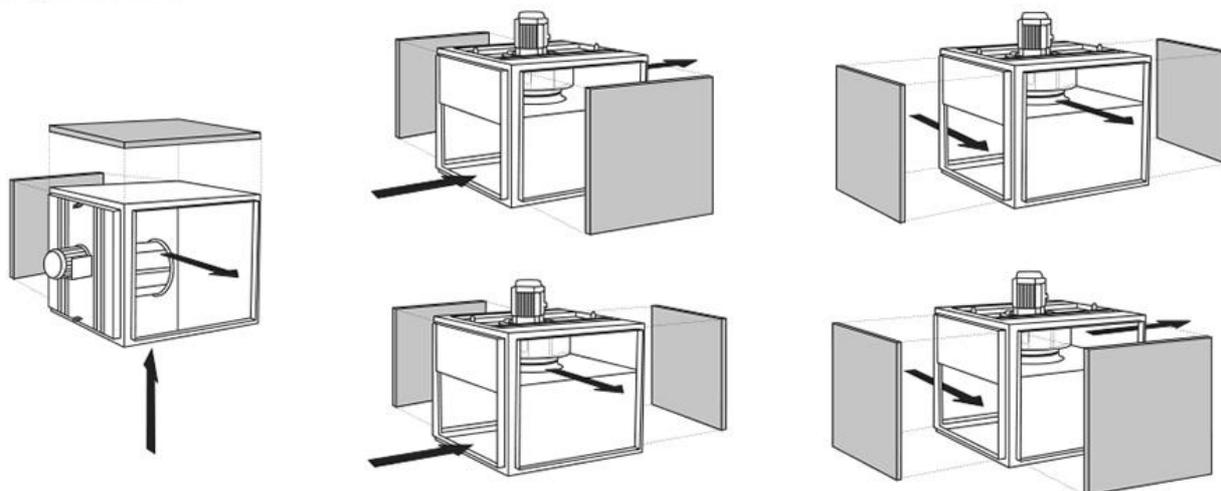

Paneles laterales intercambiables, para configurar distintas posibilidades de entrada y salida de aire.

