



Cortinas de aire comerciales falso techo
Serie COR-FT

Serial COR-FT

COR F-1000 FT

Cortinas de aire de falso techo para instalar en recintos comerciales.

Características

Para instalar hasta 3 m de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.



Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Veloci- dades	Caudal (m³/h)			Velocidad salida aire¹ (m/s) a 0,05 m	ΔT Máximo (°C)				Nivel presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Aire frio / caliente	Peso (kg)	Color reja³	Control remoto⁴
					Velocidad				Potencia máx.		Potencia mín.								
					rápida	media	lenta		V.ráp.	V. lenta	V.ráp.	V. lenta							
COR F-1000 FT	230		128	2	1.700		1.300	9					59	0,55		F	20	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-F
COR F-1500 FT	230		164	2	2.600		2.300	9					61	0,71		F	30	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-F
COR-6-1000 FT	3N 400	3 / 6	128	3	1.600	1.300	1.000	10	11	18	5	9	59	8,6	•	F/C	24	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N
COR 9-1000 FT	3N 400	4,5 / 9	128	3	1.600	1.300	1.000	10	16	26	8	13	59	13	•	F/C	24	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N
COR-9-1500 FT	3N 400	4,5 / 9	166	3	2.400	2.100	1.700	10	11	15	5	8	61	13	•	F/C	35	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N
COR-12-1500 FT	3N 400	6 / 12	166	3	2.400	2.100	1.700	10	15	21	7	10	61	17,3	•	F/C	35	Blanco RAL 9016 o Aluminio	CR-6/9 N


1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.


3. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. **La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.**

4. Selector remoto de velocidad [CR-F] o de potencia y velocidad [CR-6/9] **incluido con el producto.**

Dimensiones

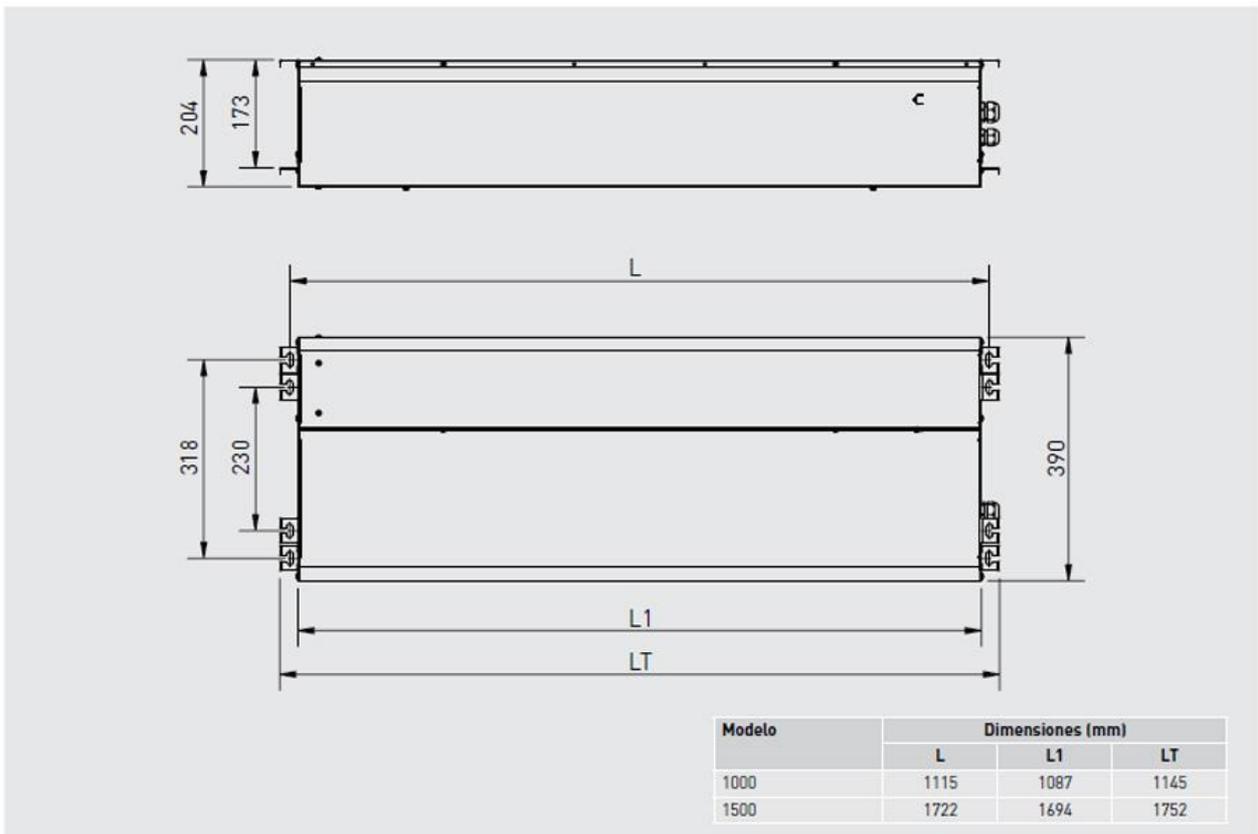


Aplicaciones



Distancia/velocidad aire

Instalación



Altura de instalación