

## Ventiladores Centrífugos de Baja Presión Serie CBM

### Serial CBM

#### CBM-10/8 736W 4PT C 400V50Hz

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.

#### Motores

Clase F, Con condensador permanente.

De 4 ó 6 polos según versiones.

Tensión de alimentación

-Monofásicos 230V-50Hz

-Trifásicos 230/400V-50Hz

(Ver cuadro de características)

#### Otros datos

Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.



### Datos técnicos

#### Referencia

| CBM | 9/9 | 373 | 6P | T | C | VR | K | B8 | MP | IP55 |
|-----|-----|-----|----|---|---|----|---|----|----|------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11   |

1 - Nombre gama.

2 - 7/7, 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 15/15 dimensiones en pulgadas de las turbina (igual gama CBP) estas dimensiones se sustituyen a las antiguas en mm (180/180, 240/180, 240/240, 270/200, 270/270, 320/240, 320/320, 380/380).

3 - Potencia motor en vatios.

4 - 4P, 6P: número de polos.

5 - Nada: Monofásico.

T: Trifásico.

6 - Nada: Motor abierto

C: Motor cerrado

RE: Motor Rotor Exterior.

7 - Nada: ventilador 1 velocidad no regulable.

2V: ventilador con motor de 2 velocidades.

3V: ventilador con motor de 3 velocidades.

VR: ventilador con motor regulable en

tensión.

EC-0-10V, EC-CK, EC-PK, EC-CK/DG:

ventilador con motor de control electrónico

8 - Nada: CBM estándar.

K: CBM con estructura cubica de refuerzo.

9 - Nada: CBM sin brida.


B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM con brida. El numero indica el diámetro de los agujeros de fijación.

10 - Nada: Producto en embalaje individual.

MP: Producto Multi paletizado.

11 - Grado de IP.

#### Orientación

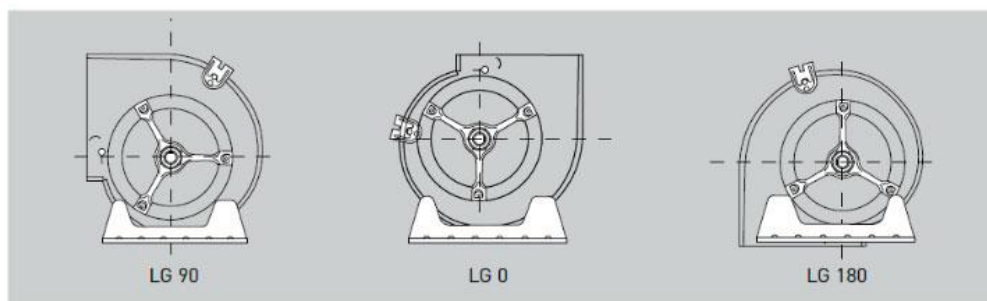

Los pies soporte [accesorio] permiten tres posiciones de la boca de descarga.