



Ventiladores Centrífugos de Simple Aspiración Anticorrosivos Serie CMPB/CMPT (1)

Serial CMPT (1)

CMPT/4-200 LG0 (PP) (230/400V50HZ)

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados en polipropileno, con rodete de álabes hacia adelante directamente acoplado al eje motor, IP55, Clase F y protector térmico incorporado.

Temperatura de trabajo de -10°C a +60°C.

Motores

De 2 ó 4 polos, según versiones.

Tensión de alimentación.

-Trifásicos 230/400V-50Hz

-Monofásicos 230V-50Hz, bajo demanda.

Otros datos

Bajo demanda, ejecuciones especiales en PVC para vehicular vapores de cromo y derivados.

Voluta orientable.

Orientación estándar: LG0.



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.


Curva

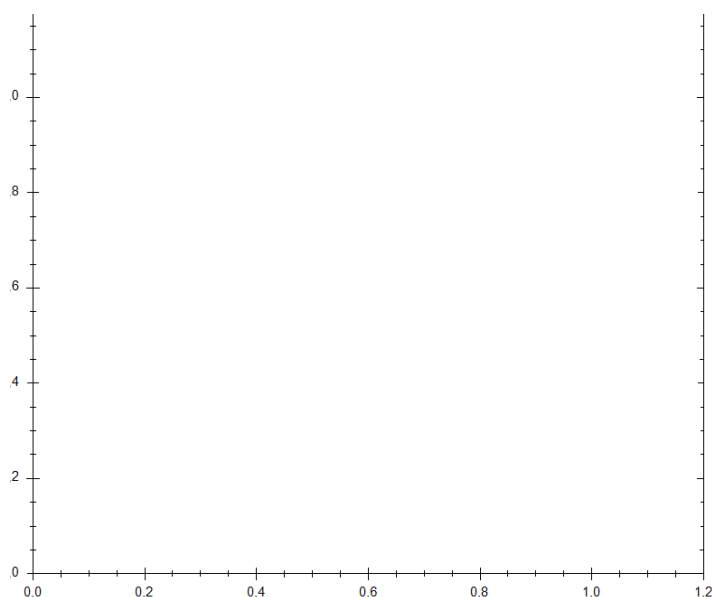

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Orientación

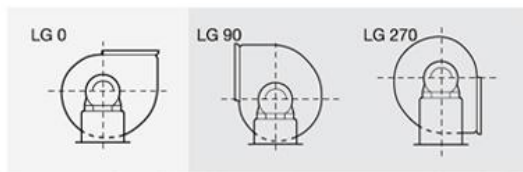

Orientación estándar: LG0. El resto de las orientaciones se fabrican bajo demanda.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.