



Extractores de cocina
Serie CK Gama metal

Serial SERIE CK METALICO

ECO-500 *230V 50*

Extractores centrífugos, de chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura epoxi, filtro de acero inoxidable, bandeja recoge grasa, caudales de hasta 480 m³/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Clase I con toma de tierra.



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.


Curva

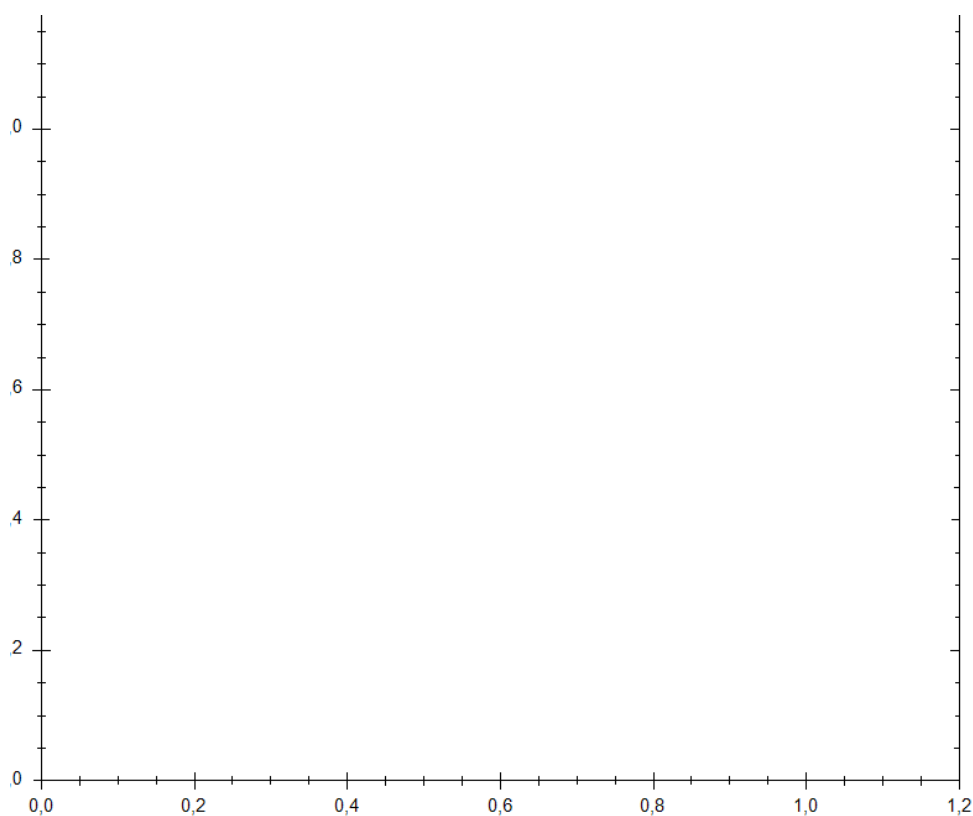

Dimensiones

Unfortunately an error ocured.

Instalación

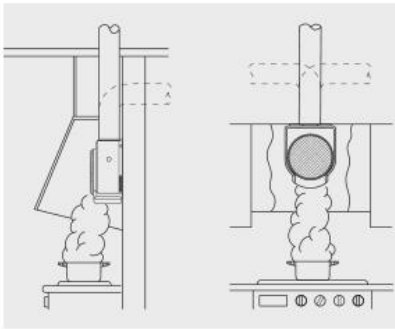

Para obtener el máximo rendimiento de un extractor de cocina, deberá ser instalado dentro de una campana de captación. Es recomendable que la base de la campana de captación supere ligeramente la de la superficie de cocción. Los extractores se instalan de forma vertical para permitir la recogida de grasas en la bandeja de la base.

Prestaciones

	CK-35 N	CK-50	ECO-500
BANDEJA RECOGEGRASAS	●	●	●
REJA DE PROTECCIÓN	●	●	●
FILTRO DE ACERO INOXIDABLE	●	●	●
DESMONTABLE	●	●	●
REGULABLE		●	●

Información ErP

Unfortunately an error ocured.