



Extractores Centrífugos Domésticos Serie ECOAIR LC ECOWATT

Serial ECOAIR LC ECOWATT

ECOAIR DLC (230V 50/60HZ) RE

Ventiladores centrífugos domésticos concebidos para trabajar con 2 funcionamientos distintos:

- Funcionamiento continuo a velocidad lenta ajustable, y a velocidad rápida controlable mediante interruptor exterior o interno, según modelos.
- Funcionamiento intermitente a velocidad ajustable.

Equipados con motor brushless EC de corriente continua, de rotor externo, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento Clase II, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks elásticos.

Pueden ser instalados tanto en pared como en techo, conectados a conductos de Ø 100 mm.

Incorporan filtro metálico lavable, montado en la aspiración.

5 modelos disponibles

ECOAIR SLC:

Funcionamiento continuo: el extractor funciona a la velocidad lenta ajustada y puede pasar a velocidad rápida mediante interruptor exterior.

Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha a la velocidad ajustada mediante el interruptor exterior.

ECOAIR TLC:

Funcionamiento continuo: con el mismo funcionamiento que el modelo SLC, temporización ajustable de la velocidad rápida, entre 1 y 30 minutos.

Funcionamiento intermitente: la temporización permite al extractor seguir funcionando una vez accionado el interruptor.

ECOAIR HLC:

Funcionamiento continuo: el paso a la velocidad rápida se hace automáticamente cuando el nivel de humedad en el local supera el valor ajustado. Se puede accionar mediante interruptor exterior. Incorpora temporización.

Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando el nivel de humedad en el local es superior al valor ajustado. Se puede accionar mediante interruptor exterior. Integra temporización y función "intervalo".

ECOAIR MLC:

Funcionamiento idéntico al modelo HLC, pero con interruptor de cordel integrado, en lugar de interruptor externo.

ECOAIR DLC:

Funcionamiento continuo: el extractor pasa a velocidad rápida mediante detector PIR y sigue funcionando el tiempo fijado por la temporización.

Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando detecta movimiento a través del PIR y sigue funcionando según el plazo fijado por la temporización.




Datos técnicos


Características acústicas

Características técnicas

ECOAIR LC ECOWATT

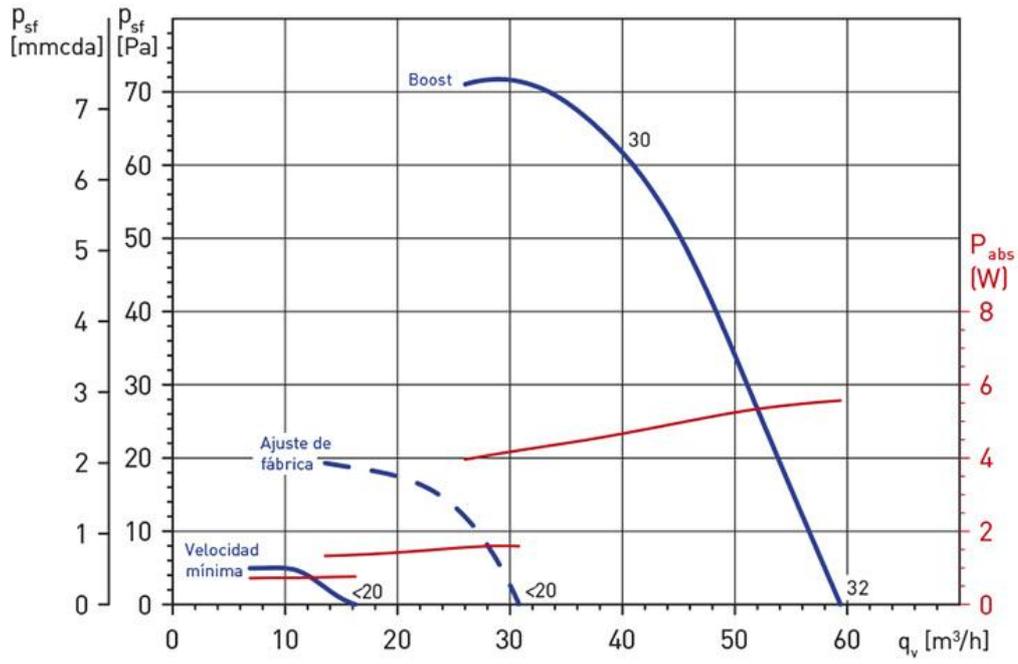

Dimensiones

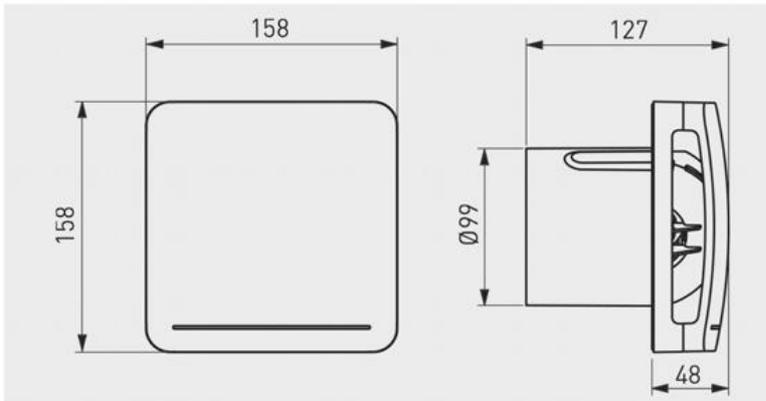

Prestaciones

	SLC	TLC	HLC	MLC	DLC
MOTOR DC	•	•	•	•	•
FUNCIONAMIENTO CONTINUO + BOOST	•	•	•	•	•
FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE	•	•	•	•	•
VELOCIDAD AJUSTABLE	•	•	•	•	•
TEMPORIZADOR REGULABLE		1-30 min.	1-30 min.	1-30 min.	1-30 min.
HIGROSTATO REGULABLE			•	•	
INTERRUPTOR INTERNO DE CADENA				•	
DETECTOR DE PRESENCIA					•
COMPUERTA ANTIRRETORNO*	•	•	•	•	•

* Suministrada sin montar. Debe ser instalada cuando el aparato vaya a ser usado en funcionamiento intermitente.

