



Filtros y cajas filtrantes

MFR

Serial MFR

MFR-450/500 F7

Filtros para montar en las cajas filtrantes MFL-F

MFR F5

Filtros de clase F5(EU5).

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Pérdida de carga máxima exigible: 300 Pa.

MFR F6

Filtros de clase F6(EU6).

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Pérdida de carga máxima exigible: 350 Pa.

MFR F7

Filtros de clase F7(EU7).

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Pérdida de carga máxima exigible: 400 Pa.

MFR F8

Filtros de clase F8(EU8).

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Pérdida de carga máxima exigible: 400 Pa.

MFR F9

Filtros de clase F9(EU9).

Temperatura máxima de trabajo: 80°C.

Pérdida de carga máxima exigible: 400 Pa.



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

Curva

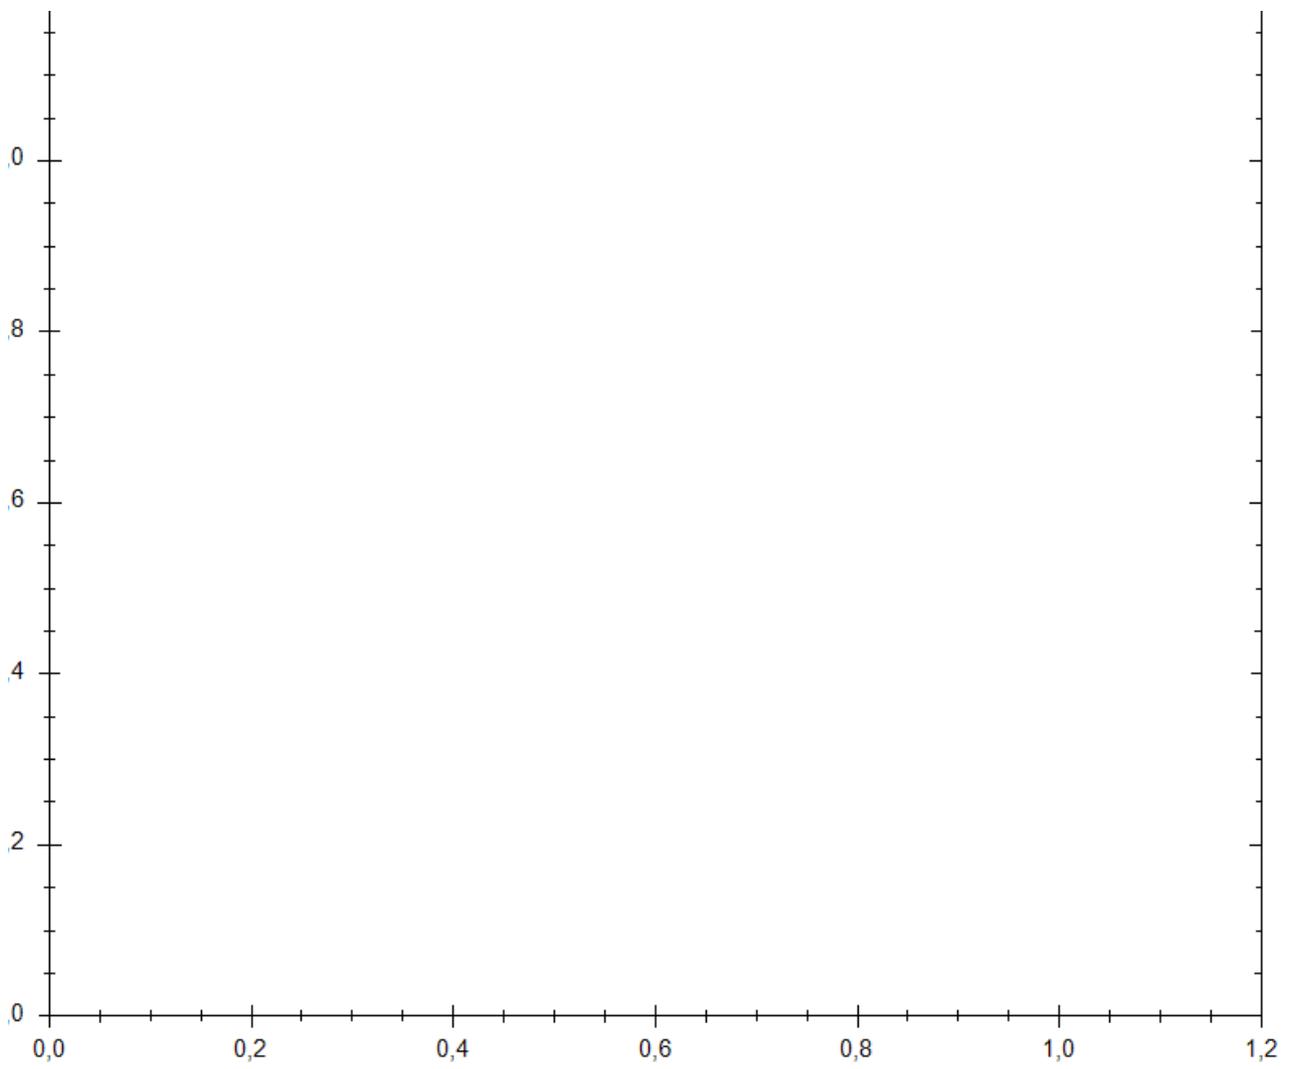

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.