Cajas de ventilación a transmisión de simple oído

Serie CVST

Serial CVST

CVST-22/11

Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, montado sobre silent-blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico, IP55, Clase F.

Motores
Pueden equipar motores de 0,25 a 22 kW.
Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW.
El resto, sobre bancada.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características).
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW modelos CVSB), bajo demanda.
Modelos trifásicos, regulables por variación de tensión.
De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

Otros datos
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar con transmisión a la izquierda visto desde la boca de impulsión.
(Versiones CW)
Transmisión a la derecha (versiones CCW), bajo demanda.

Datos técnicos

Características acústicas

Unfortunately an error occured.

Características técnicas

Unfortunately an error occured.

Curva

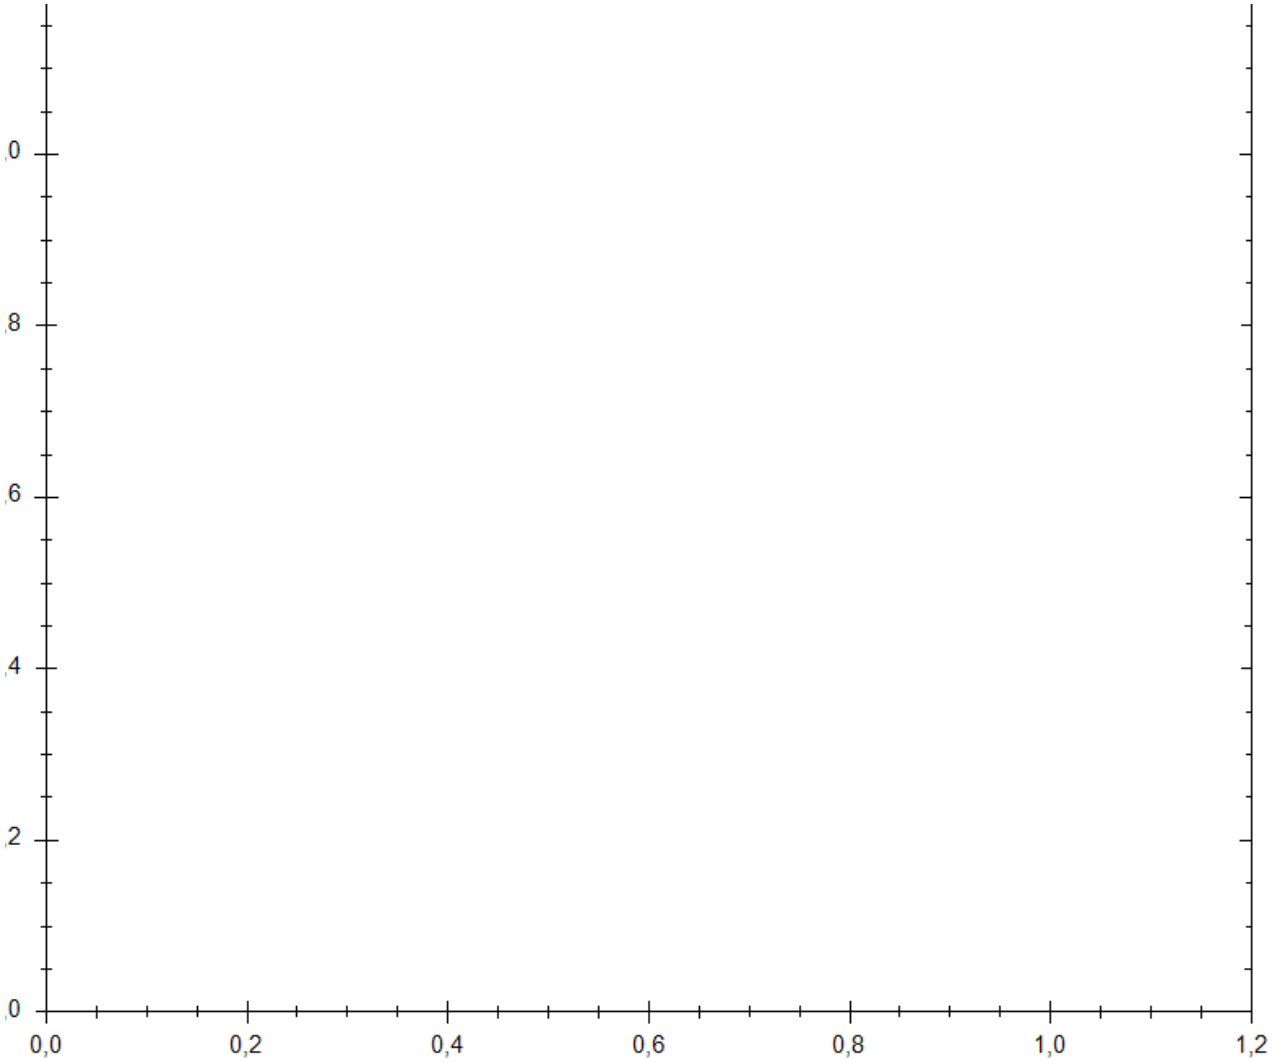

Dimensiones

Unfortunately an error occured.

Información ErP

Unfortunately an error occured.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU