



## Ventiladores Centrífugos de Simple Aspiración Anticorrosivos Serie CMPT (2)

### Serial CMPT (2)

#### CMPT/8-60 60/160 7,5KW LG000 (400/690V 50HZ)

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, soporte motor, junta anticorrosiva y antifuga de gases, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F.  
Temperatura de trabajo entre -10 y 60 °C.

#### Motores

De 2, 4, 6 ó 8 polos, según modelos.  
Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.  
Tensión de alimentación.  
-Trifásicos 230/400V-50Hz  
-Monofásicos 230V-50Hz, hasta 1,1 kW.  
(Ver cuadro de características).

#### Otros datos

Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.  
Orientación estándar LG0.  
Material del soporte motor:  
- Nylon (modelos 14 a 25)  
- Polipropileno (modelos 30 y 35)  
- Chapa de acero (modelos 42 a 70)  
Bajo demanda, modelos con:  
  
Bajo demanda, modelos con:  
- Voluta con desagüe de condensaciones.  
- Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A y 30A).  
- Motores de 2 velocidades.



## Datos técnicos


### Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

### Características técnicas

Unfortunately an error occurred.


### Curva

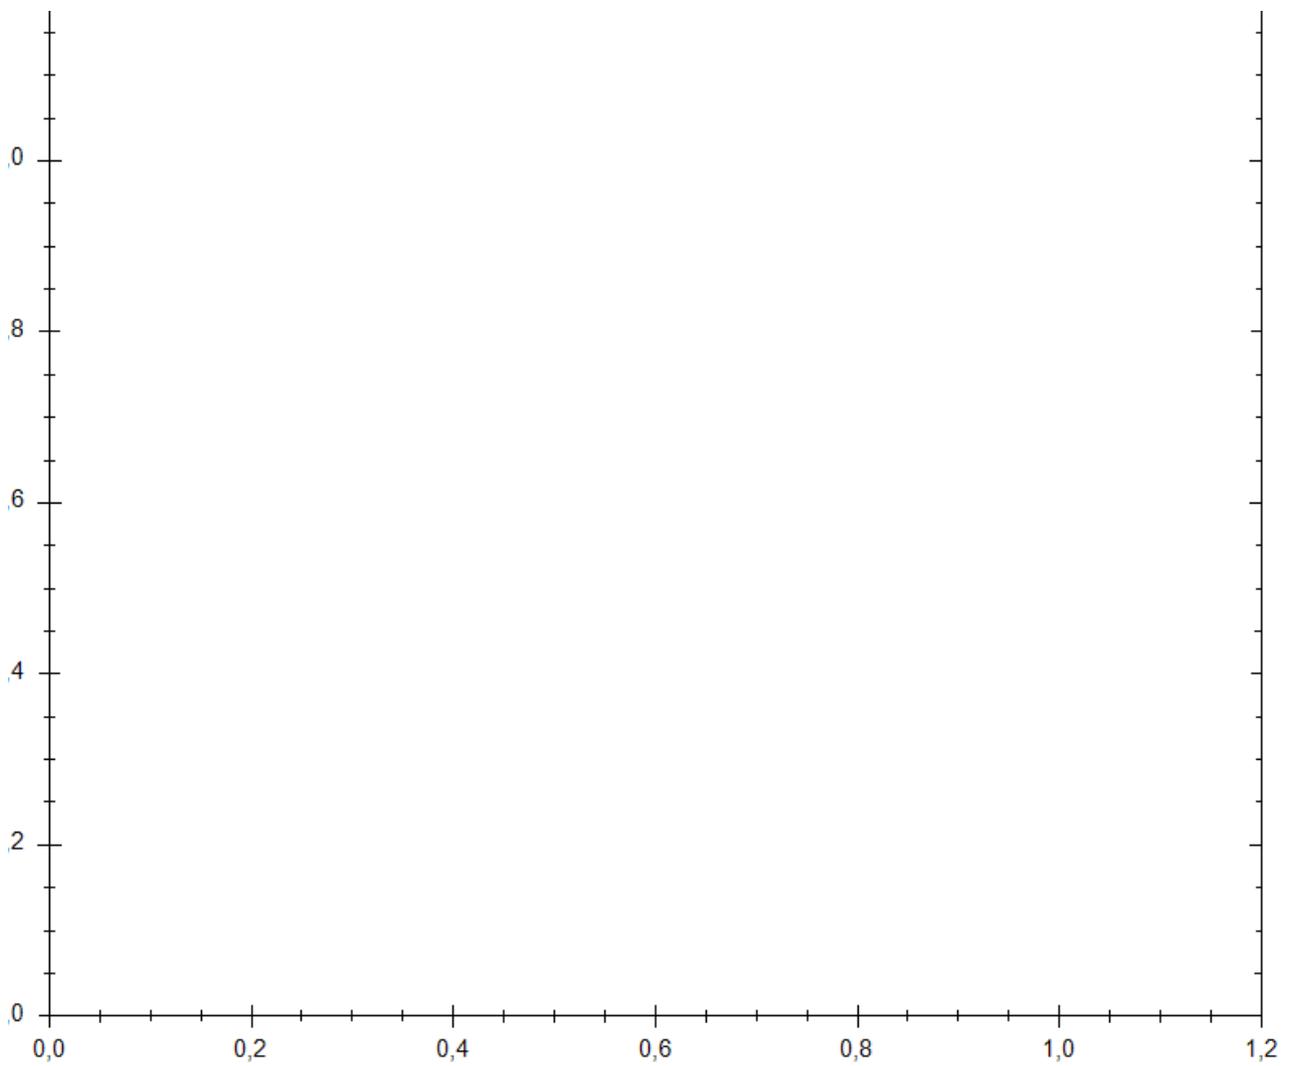

## Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

## Orientación

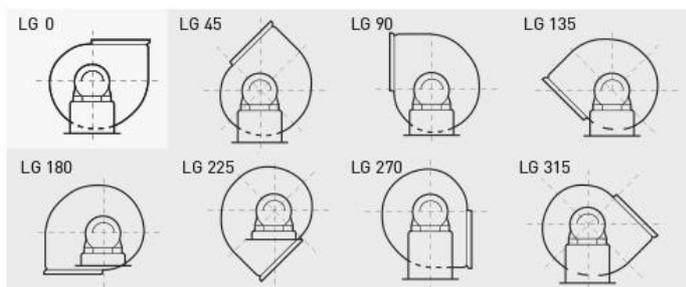

Orientación estándar: LG 270.  
El resto de las orientaciones se fabrican bajo demanda.

## Información ErP

Unfortunately an error occurred.

