Ventiladores Centrífugos In-Line de Conducto

Serie ILHT

Serial ILHT

ILHT/4-035 *230/400V 50*

Cajas de ventilación in-line para conducto rectangular, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h y a 120ºC en contínuo.
Diseñadas especialmente para la extracción de humo y gas caliente en caso de incendio, aire contaminado en locales industriales, y la extracción de humos y grasas en cocinas profesionales.
Pueden ser instaladas en todas las posiciones y conectadas por todas las caras.

Gama
ILHT CC: Ventilador con plénum de entrada multidireccional y motor con eje vertical u horizontal.
ILHT MV: Ventilador y motor con eje vertical u horizontal.

Construcción
- Paneles de chapa de acero galvanizado.
- Estructura modular con perfiles de aluminio.
- 4 soportes de montaje.
- Acoplamientos para conductos rectangulares.
- Ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, fabricado en chapa de acero galvanizada.
- Fácil acceso, para limpieza y mantenimiento, sin necesidad de desmontar los conductos.

Motores
De 4 ó 6 polos.
IP55, Clase F.
Modelos trifásicos 230/400V-50Hz, regulables por convertidor de frecuencia.
Temperatura de trabajo hasta +40ºC.

Otros datos
Bajo pedido, Modelos para aplicaciones de cocina con sellado reforzado resistente a la grasa y drenaje de condensación, no montado.
Bajo pedido, motores de dos velocidades (no ErP).

Datos técnicos

Configuración

Configuración Versátil

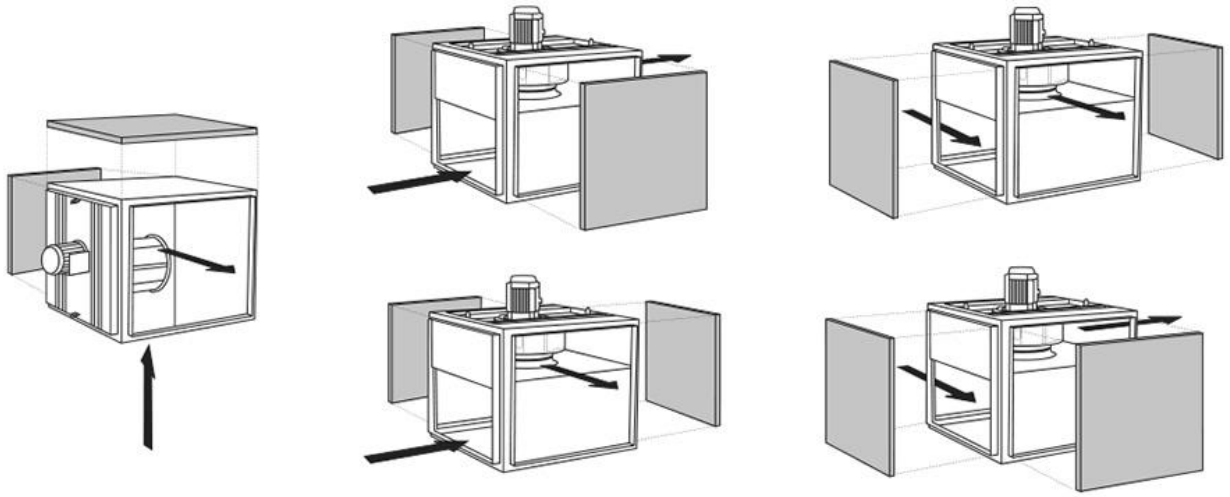

Paneles laterales intercambiables, para configurar distintas posibilidades de entrada y salida de aire.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU