



## Ventiladores Centrífugos In-line de Bajo Perfil Antiexplosivos Serie ILT ATEX

### Serial ILT-ATEX

#### ILT/4-225 EEXeII T3 \*230/400V 50\*-B

Ventiladores centrífugos in-line para conducto rectangular, de bajo perfil, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente, protector térmico tipo PTC incorporado, capacitados para trabajar a temperaturas entre -20°C y +55°C.



#### Motores

De 4 polos.

Regulables por tensión mediante autotransformador (RMT\*).

Regulables por convertidor de frecuencia (VFTM\*).

<ul><li>\* Estos accesorios están certificados con el aparato. Por este motivo, no pueden ser sustituidos por otro tipo u otra marca de accesorios.</li></ul>

Tensión de alimentación.

-Trifásicos 230/400V-50Hz.



## Datos técnicos


### Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

### Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

### Curva

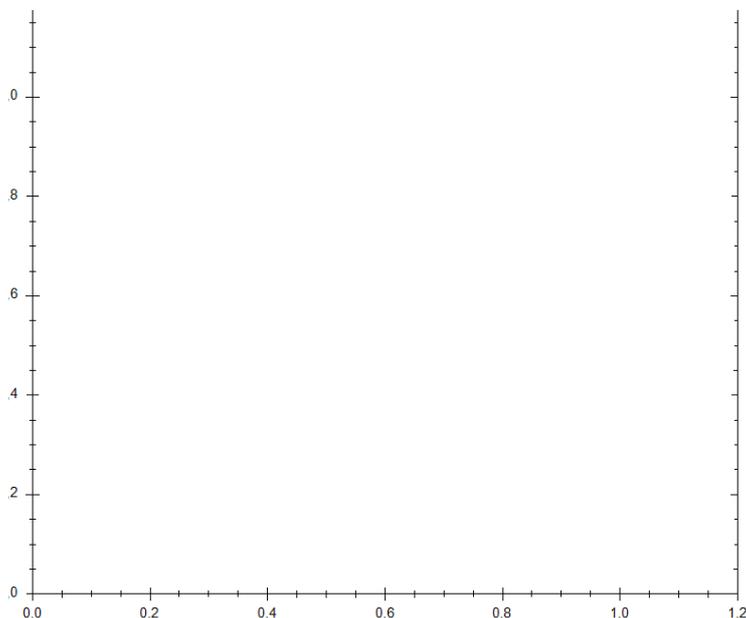

## Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

---

## Información ErP

Unfortunately an error occurred.