



Cajas de ventilación acústicas Serie CAB

Serial CAB

CAB-355 RE *230V 50* N6

Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55.

Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas CAB cumplen con los requerimientos de la directiva Erp de eficiencia energética.



Motores

De 2 ó 4 polos, según versiones.

Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 100 a 160).

Monofásicos 230V-50Hz (modelos 200 a 400).

Modelos 100 a 250N: IP44, Clase B.

Modelo 315 RE: IP55, Clase F.

Modelos 355 RE y 400 RE: IP55, Clase F.

Regulables por variación de tensión.

Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.



Otros datos

Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

Curva

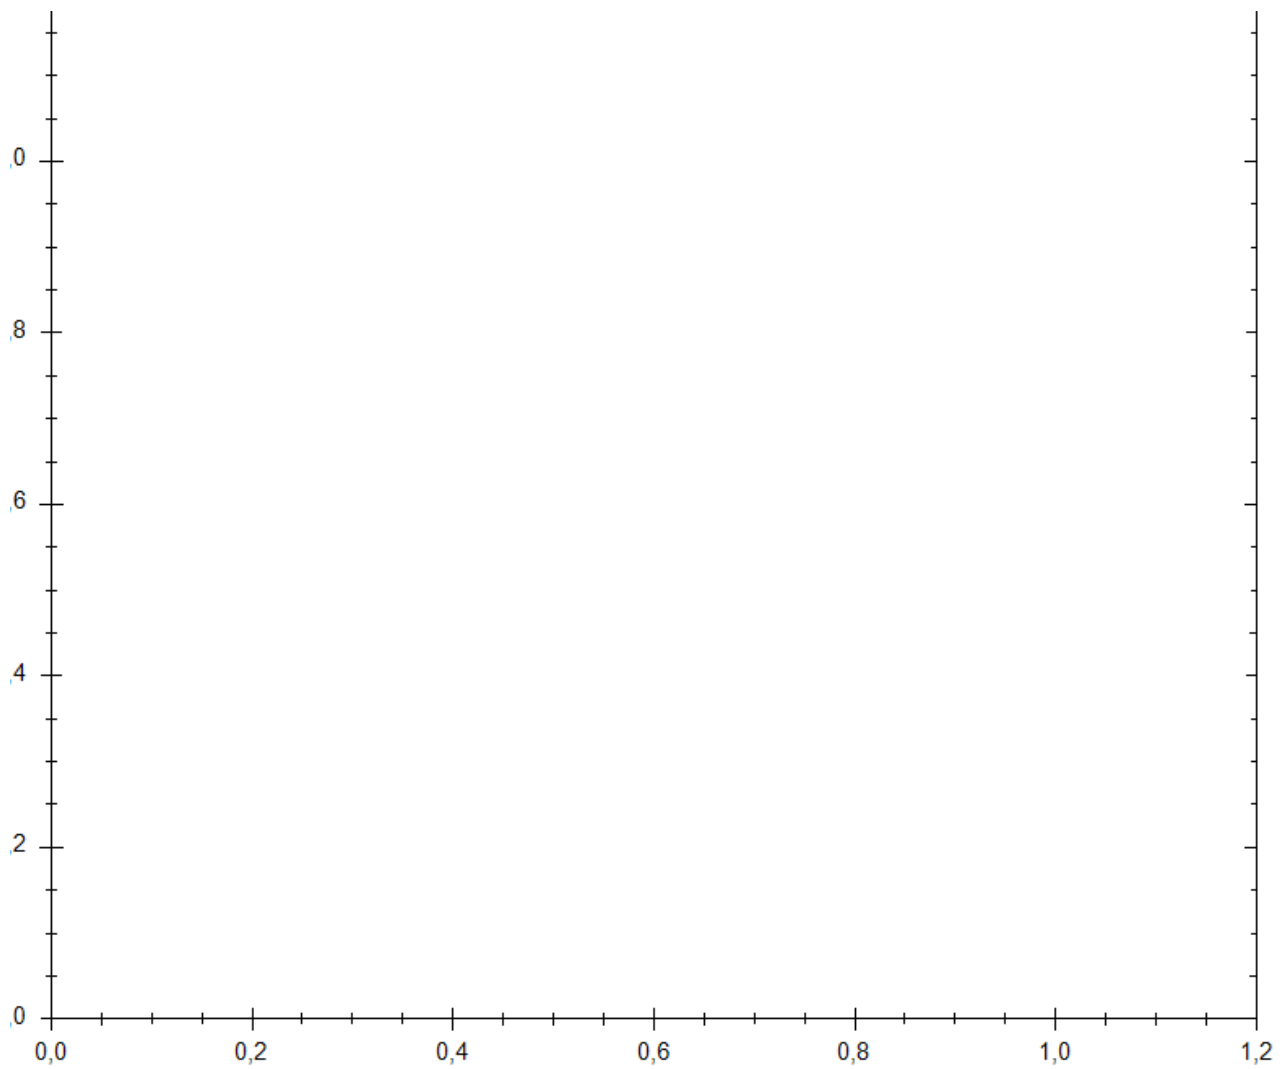

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.