

Recuperadores de calor estáticos Serie CADS-HE

Serial CADS-HE

CADS-HE 160

Recuperadores de calor estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 92%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalados en falsos techos, concebidos para trabajar con ventiladores de bajo consumo, montados en cajas de chapa de acero galvanizado, con aislamiento de espuma de polietileno (M1) de 10 mm de espesor, totalmente estancas, juntas de goma en bocas de entrada y salida, fácil mantenimiento mediante compuerta interior, intercambiador de calor de tipo contraflujo fabricado en PVC, salida de evacuación de condensaciones, y filtros G2 en aspiración y descarga, fáciles de cambiar, sin necesidad de herramientas.

Modelos CADS-HE BP

Incorporan by-pass con compuerta motorizada, 230V.

El by-pass permite que parte del aire extraído no pase a través del intercambiador, cuando se requiera el enfriamiento del local (con temperatura exterior inferior a la interior).

El by-pass es reversible, para poderlo adaptar a las distintas disposiciones de los flujos de aire aportado o extraído, según la configuración de la red de conductos del edificio.

Otros datos

Filtros G4, como accesorio.





Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Eficiencia	Caudal máximo (m³/h)
CADS-HE 150	82 - 92 %	300
CADS-HE 160	82 - 92 %	300
CADS-HE BP 150	82 - 92 %	300
CADS-HE BP 160	82 - 92 %	300

Curva

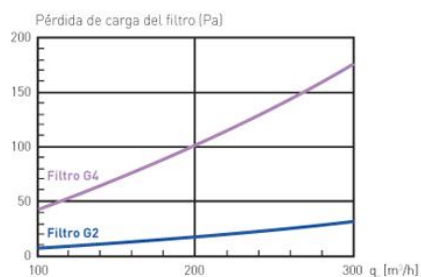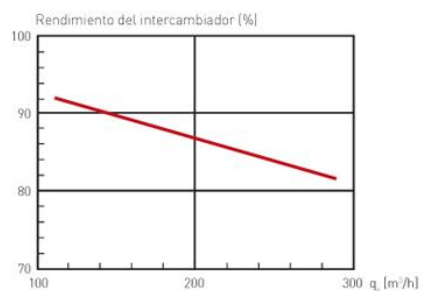

Dimensiones

