



Paneles radiantes

Serie TERMOTECH-HT

Serial TERMOTECH-HT

TERMOTECH-HT-3500

Paneles radiantes de media y alta temperatura, de 300°C.

Características:

Instalación fácil, económica y flexible: no necesitan ni cuadros eléctricos ni transformadores.

Se pueden añadir paneles a una instalación ya existente.

Regulables mediante un termostato ambiente.

Se pueden conectar 2 ó 3 unidades en circuitos diferentes, lo que permite reducir la potencia absorbida en períodos poco fríos.

Protección contra la humedad: pueden ser instalados en el exterior bajo cubierta.



300°C

Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)		Temperatura superficial máxima (°C)	Altura instalación recomendada (m)	Protección	Aislamiento	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)
			230V	400V						
TERMOTECH-HT-1750	230V mono	1750	7,7		300	3,5 a 4,5	IP54	Clase I	1675x220x75	8
TERMOTECH-HT-3500	230V mono / 400V 3-N *	3500	16,0	9,3	300	3,5 a 7	IP54	Clase I	1675x400x75	12
TERMOTECH-HT-5250	230V mono / 400V 3-N	5250	24,0	13,5	300	3,5 a 7	IP54	Clase I	1675x570x75	16

* 2/400: 2 fases

Aplicaciones

Proporcionar calefacción en recintos de gran altura y/o volumen (naves, talleres, almacenes, instalaciones deportivas).

Dar confort en zonas de trabajo, ubicadas en recintos de mayor dimensión sin calefacción.

Procesos de secado de productos, componentes y materiales.




Naves, talleres, almacenes.




Zonas de trabajo.



Supermercados.

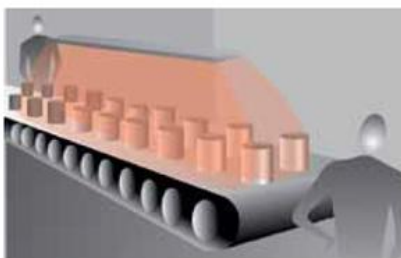


Procesos de secado.

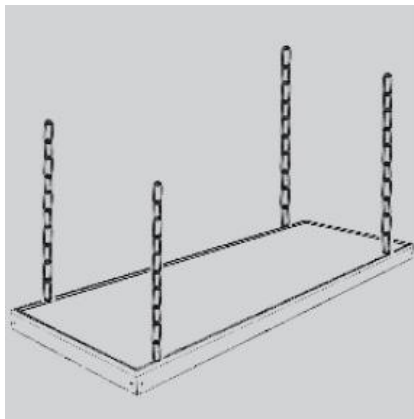

Fácil instalación

Los paneles radiantes incorporan 4 soportes para ser suspendidos, mediante cadenas (no incluidas), del techo u otros elementos fijos, como vigas.

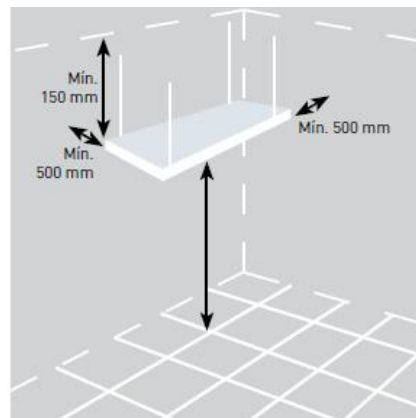

Recomendaciones de instalación