

Recuperadores de calor estáticos
Serie CADS-FLEXEO

Serial CADS-FLEXEO

CADS-FLEXEO 210 BP

Recuperadores de calor estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta 94%), de bajo perfil y peso reducido que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como instalado en los distintos pisos de viviendas colectivas.

Construidos con cuerpo de EPP, de fácil acceso mediante cierres de tipo tracción giratorio, con bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90°, filtro M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h) en la impulsión y G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h) en la extracción.

La versión CADS-FLEXEO BP incorpora como accesorio, by-pass 100%, de accionamiento manual, diseñado de forma que no afecta a la altura del recuperador, permitiendo su instalación en falsos techos.

Disponble control remoto (accesorio), que permite ajustar la función boost, el by-pass manual y la alarma de filtros sucios.




Datos técnicos


Características técnicas

Modelo	Eficiencia (%)	Caudal máximo (m³/h)	Mando de control (accesorio opcional)	
			Tensión (V)	Potencia absorbida (W)
CADS-FLEXEO 210	94	210	230	<1
CADS-FLEXEO 210 BP	94	210	230	<1


Curva

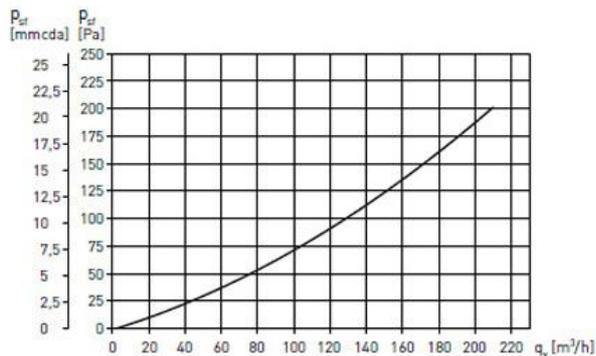

Dimensiones

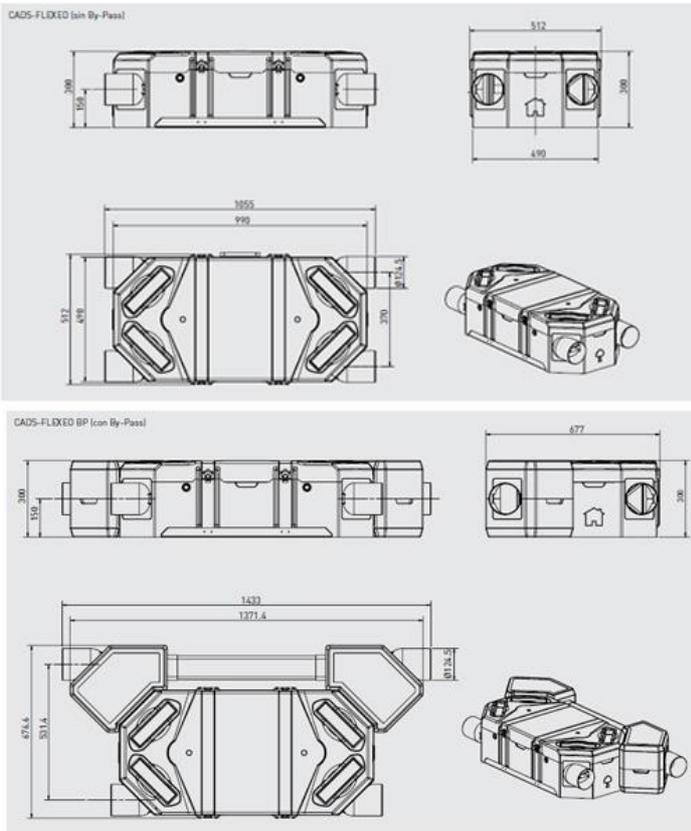

Montaje

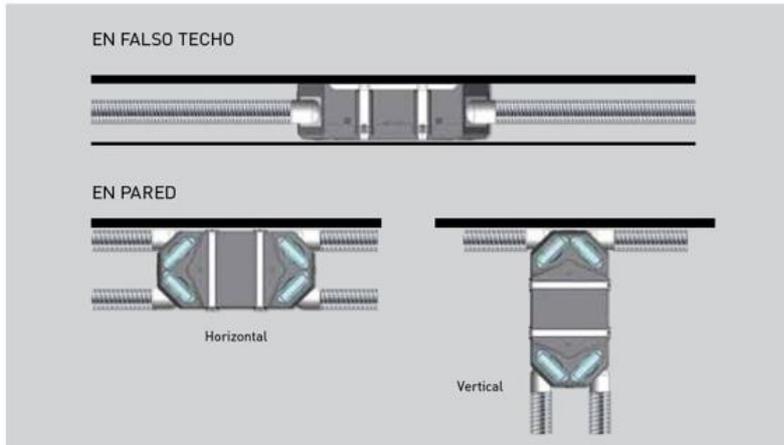

Instalación




Instalación y fijación rápida y sencilla mediante clips de ajuste inmediato.

Curva de Rendimiento



VMC Viviendas Colectivas

SERIE CADS-FLEXEO - EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN VIVIENDAS COLECTIVAS

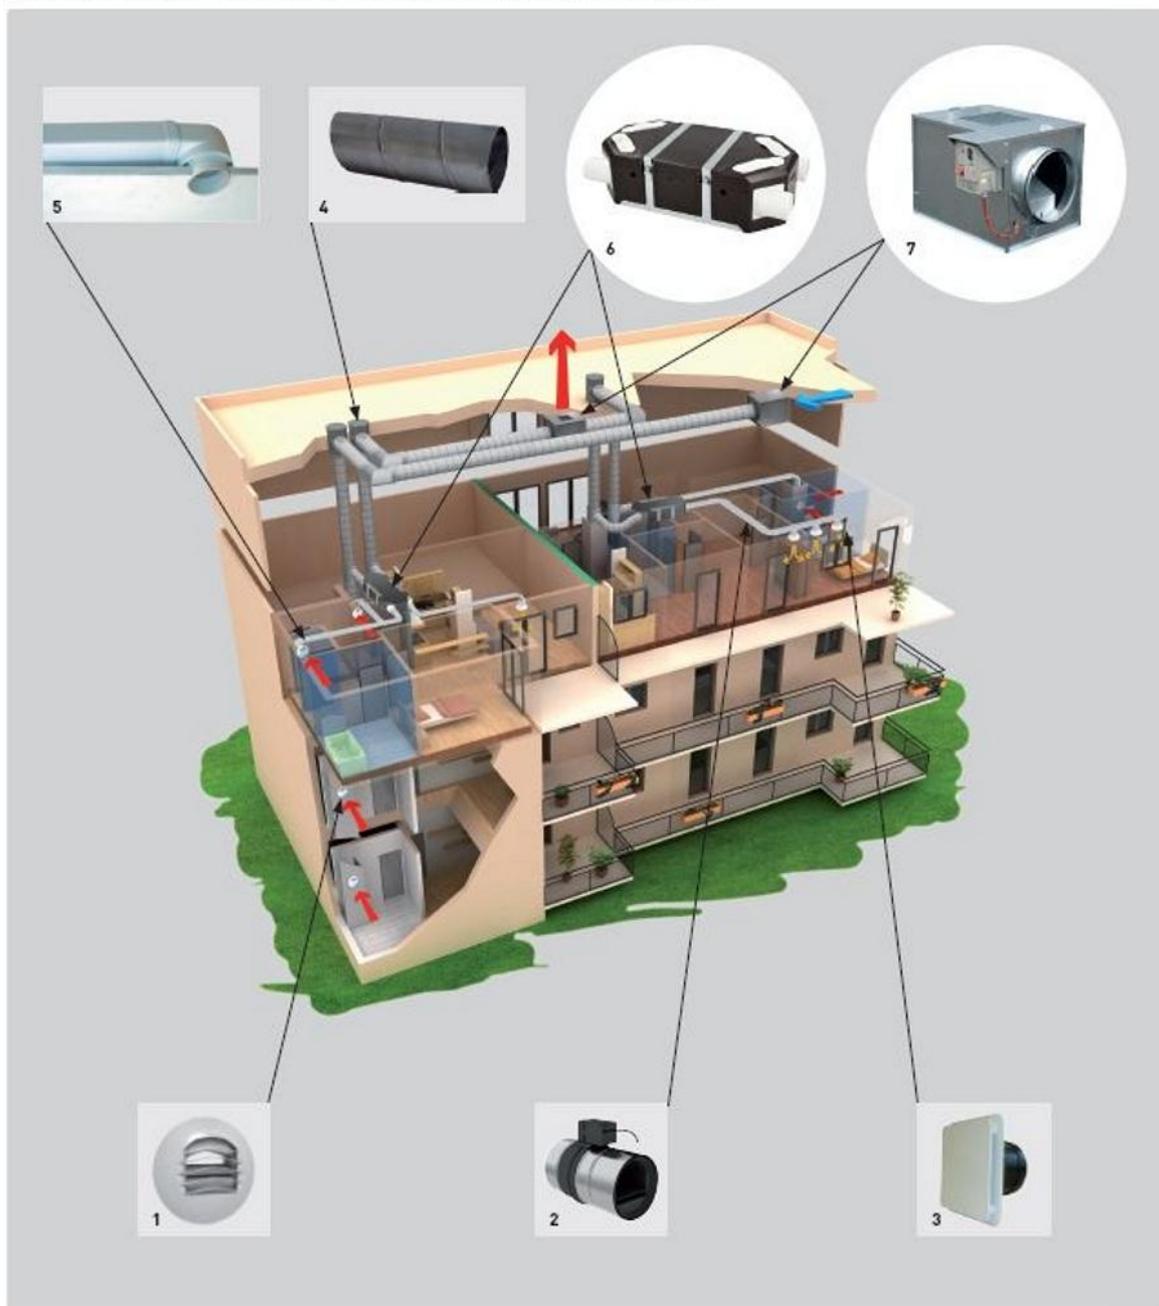

1. Boca de extracción autorregulable BAR.
2. Compuerta bicaudal RMME.
3. Boca de impulsión BDOP.
4. Conductos y accesorios metálicos circulares.
5. Conductos y accesorios plásticos, de bajo perfil, TUB PLA.
6. CADS-FLEXEO: Recuperador de calor estático.
7. Caja de impulsión y caja de extracción CACB-N ECOWATT y/o CACT-ECOWATT.

