**Ventiladores helicocentrífugos in-line**

## Serie TD-MIXVENT

# Serial TD-MIXVENT

## TD-6000/400 TRIF (400V50HZ) VE

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 2000) o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 4000 y 6000).

**Motores**
Modelos 160 a 2000:
IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Tensión de alimentación:
Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350)
Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000)
Motores de 2 ó 3 velocidades, también regulables por variación de tensión.

Modelos 4000 a 6000:
IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Tensión de alimentación:
Monofásicos 230V-50/60Hz
Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 400V-50Hz (modelo 6000)
Regulables por variación de tensión.

**Otros datos**
Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.

**Modelos TD-MIXVENT-T**
Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según modelo, no regulable.

## Datos técnicos

### Características acústicas

Unfortunately an error occured.

### Características técnicas

Unfortunately an error occured.

### Curva

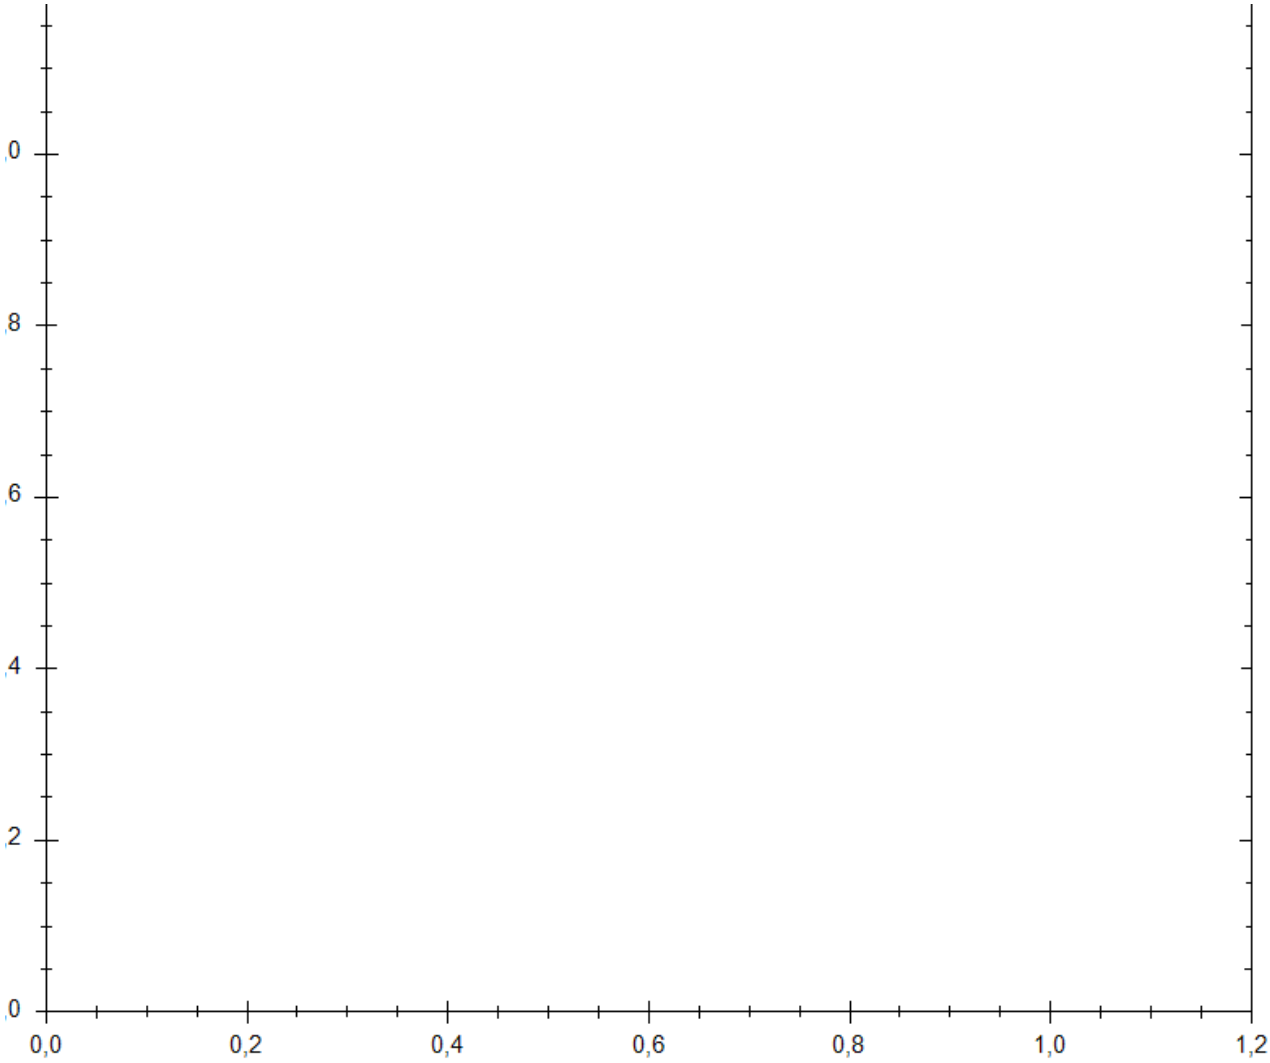


Dimensiones

Unfortunately an error occured.

Instalación

**KITS DE EXTRACCIÓN TD-MIXVENT**
Los Kits de Extracción de la serie MIXVENT son conjuntos de extractor y accesorios preparados para instalaciones de ventilación para pequeños recintos, especialmente baños y aseos.

**KIT TD-160/100 N SILENT**
Compuesto por:
1 Extractor TD-100/160 N SILENT
+ 4 m conducto flexible GSA
+ 1 Boca de aspiración BOR-100
+ 1 Reja de descarga GR-100
+ Rollo cinta adhesiva BA

**KIT TD-250/100**
Compuesto por:
1 Extractor TD-250
+ 4 m conducto flexible GSA
+ 1 Boca de aspiración BOR-100
+ 1 Reja de descarga GR-100
+ Rollo cinta adhesiva BA

**KIT TD-160/100 NT SILENT**
Compuesto por:
1 Extractor TD-100/160 NT SILENT
+ 4 m conducto flexible GSA
+ 1 Boca de aspiración
+ 1 Reja de descarga GR-100
+ Rollo cinta adhesiva BA

**KIT TD-250/100T**
Compuesto por:
1 Extractor TD-250T
+ 4 m conducto flexible GSA
+ 1 Boca de aspiración BOR-100
+ 1 Reja de descarga GR-100
+ Rollo cinta adhesiva BA

Los extractores TD-T disponen de un temporizador regulable ente 1 y 30 minutos que mantiene el aparato en funcionamiento por el periodo de tiempo seleccionado después de apagarlo.

## INSTALACIÓN Y MONTAJE

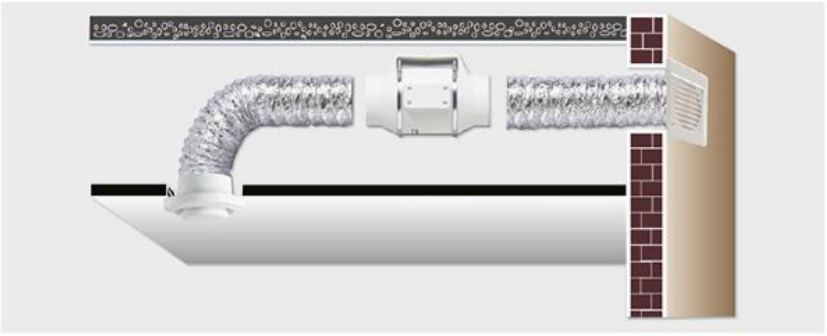

Información ErP

Unfortunately an error occured.

© S&P Sistemas de Ventilación SLU