

SILENTUB

SILENTUB

LES PLUS+ Ultra silencieux+ Performant+ Facilité d'installation

APPLICATIONS Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial Installation en traversée de mur ou conduit court Fonctionnement intermittent

CARACTERISTIQUES Corps et hélice en polypropylène injecté

Moteur 230V-50Hz Protection thermique Température maxi de l'air ambiant :

40°C ACCESSOIRES Support pour montage mural (970

958) GAMME De 100 à 190 m³/h Du ø 100 au ø 120

mm




Focus



TDM 100 et 200



TDM 300

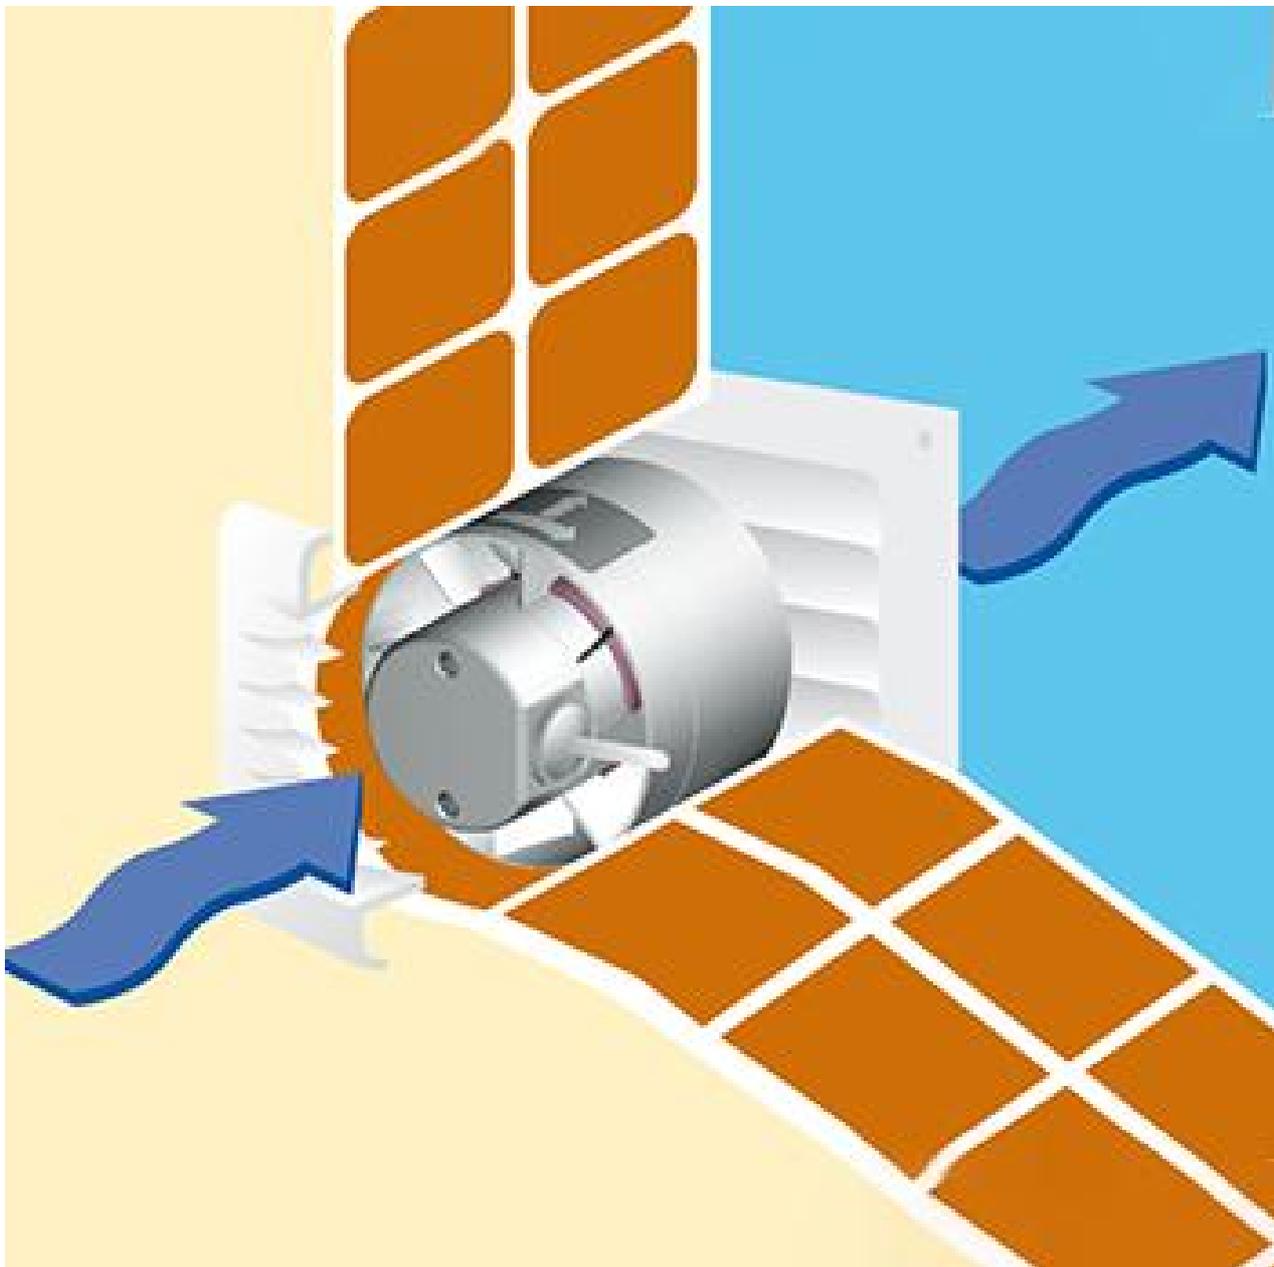

Installation TDM



TDM 100 et 200

TDM 300

Installation TDM