



ECOAIR DESIGN ECOWATT

Serial ECOAIR

KIT ECOAIR DESIGN M 17VDC RE + CT-17/18

LES PLUS+ Raccordement sur réseau jusqu'à 30 mètres+ Fonctionnement

permanent ou intermittent

Design ultra-compact

APPLICATIONS Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et

autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduits longs).

Ventilation mécanique type VMC simple flux répartie pièce par pièce.

Installation mur ou

plafondCARACTERISTIQUES Façade ABS Corps et

roue en polypropylène

Moto ventilateur centrifuge à double ouïe

Alimentation 230V / 50Hz

Protection thermique

Température maxi de l'air ambiant : 40°C

Moteur à courant continu (DC) Filtre lavableGAMME

Débit permanent ou intermittent

SLC : Standard,

TLC : Temporisation réglable

HLC : Hygrostat réglable

DLC : Détection de présence

Débit constant : DESIGN H : Hygrostat réglable +

boost grand débit 65 m³/h temporisé par détection d'humidité



Données techniques


caractacuurl

Unfortunately an error occured.

caractecurl

Unfortunately an error occured.

curvasurl

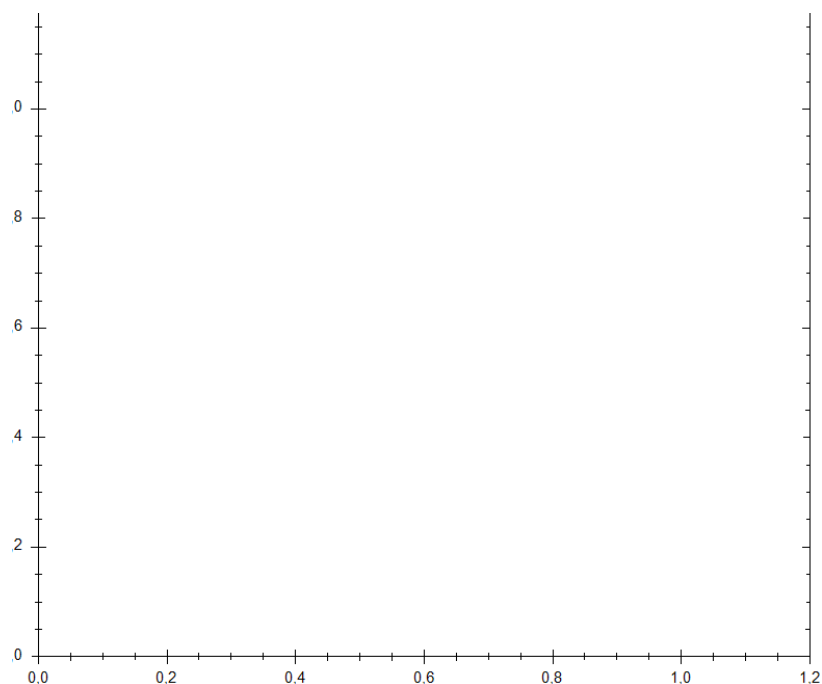

dimurl

Unfortunately an error occurred.

URLPRODUCTOErP

Unfortunately an error occurred.