



DECO

LA VMC AUTOREGLABLE STANDARD

Particulièrement
COMPACTE

FACILE

Piquages démontables
par 1/4 de tour

MAITRISE

du Débit cuisine
par Convergent
(système breveté)

ULTRA PLAT

Idéal pour espaces réduits
type faux-plafond

Montage des gaines

ULTRA RAPIDE

Système breveté
«EasyFix»

Piquages Sanitaires

BI-DIRECTIONNELS

Système «Twist»

5 ★
ANS
GARANTIE

DECO 2

VMC
standard



+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet): pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson en matière plastique
- Particulièrement compact
- 17,8 W-Th-C

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates


✓ DESCRIPTION



✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO 2 N	DECO 2 K
Code	604 140	604 141
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique (W-Th-C)	17,8	17,8
Nombre de vitesse	2	2
Poids (kg)	2,47	2,60
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	Non classé	Non classé

✓ DIMENSIONS (MM)

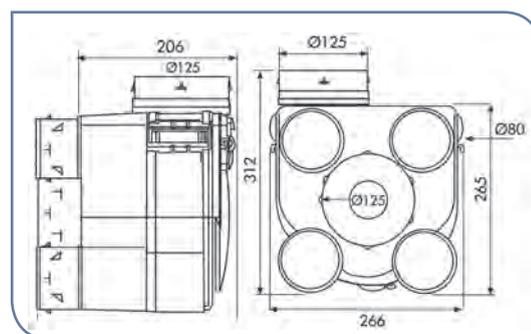

DECO FLAT 2

VMC
extra-plate standard



+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Caisson PPE ultra silencieux
- Extra-plat 185 mm : Adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- Montage des gaines ultra-rapide (système EasyFix breveté)
- 18,6 W-Th-C



✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

✓ DESCRIPTION



Piquage sanitaire calibré Ø 80 mm



Piquage cuisine Ø 125 mm



Platine de fixation



Trappe électrique




Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO FLAT 2 N	DECO FLAT 2 K
Code	604 120	604 121
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique (W-Th-C)	18,6	18,6
Nombre de vitesse	2	2
Poids (kg)	5,50	6,35
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	Non classé	Non classé

✓ DIMENSIONS (MM)

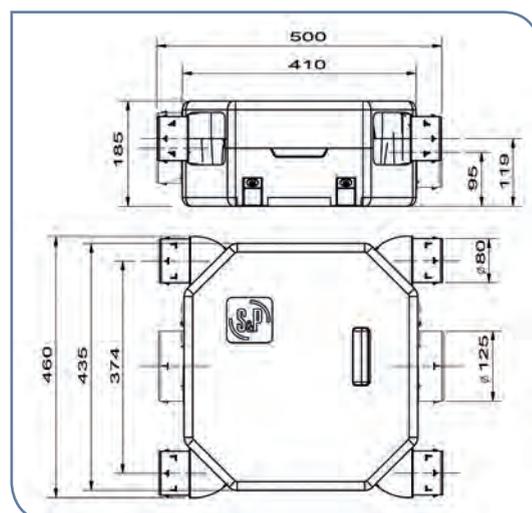



VMC standard

Accessoires



Entrée d'air autoréglable		
Référence	Code	Débit (m ³ /h)
EC-U N Blanc	850 174	15/22/30
EC-U N Marron	850 175	15/22/30



Entrée d'air autoréglable acoustique		
Référence	Code	Débit (m ³ /h)
ECA 22 Blanc	854 090	22
ECA 30 Blanc	854 093	30
ECA 45 Blanc	854 096	45



Bouche d'extraction		
Référence	Code	Ø (mm)
BOCP 80	850 021	80
BOCP 125	850 020	125



Bouche d'extraction extra-plate		
Référence	Code	Ø (mm)
BDO 80	855 015	80
BDO 125	855 016	125



Conduit PVC - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP 80	810 196	80
GP 125	810 198	125



Conduit PVC - Longueur 20 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP PRO 80	811 503	80
GP PRO 125	811 507	125



Conduit PVC isolé 25 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125



Conduit PVC isolé 50 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 924	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 943	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125



Rouleau adhésif PVC		
Référence	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



Rouleau adhésif ALU		
Référence	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10



Commutateur 2 positions		
Référence	Code	
COMU 2	700 351	



VMC standard

Accessoires



Entrée d'air autoréglable		
Référence	Code	Débit (m ³ /h)
EC-U N Blanc	850 174	15/22/30
EC-U N Marron	850 175	15/22/30



Entrée d'air autoréglable acoustique		
Référence	Code	Débit (m ³ /h)
ECA 22 Blanc	854 090	22
ECA 30 Blanc	854 093	30
ECA 45 Blanc	854 096	45



Bouche d'extraction		
Référence	Code	Ø (mm)
BOCP 80	850 021	80
BOCP 125	850 020	125



Bouche d'extraction extra-plate		
Référence	Code	Ø (mm)
BDO 80	855 015	80
BDO 125	855 016	125



Conduit PVC - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP 80	810 196	80
GP 125	810 198	125



Conduit PVC - Longueur 20 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP PRO 80	811 503	80
GP PRO 125	811 507	125



Conduit PVC isolé 25 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125



Conduit PVC isolé 50 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 924	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 943	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125



Rouleau adhésif PVC		
Référence	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



Rouleau adhésif ALU		
Référence	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10



Commutateur 2 positions		
Référence	Code	
COMU 2	700 351	



1 produit installé
toutes les 7 secondes
dans le monde



Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
T 04 68 530 260
spfrance@solerpalau.com
www.solerpalau.fr