



# GP ISO ECO SOFT

CONDUIT FLEXIBLE ISOLE

SANS  
PHTALATE

SANS  
ODEURS  
MOINS DE  
POUSSIERES

Laine de  
verre  
classe A+

PROTECTION  
PAR MATELAS  
DE 25 OU  
50mm






# GP ISO ECO SOFT

## CONDUIT FLEXIBLE ISOLE



- Conduits flexibles en PVC noir sans phtalate
- Laine de verre classée A+
- Protégés par un matelas de 25 mm ou 50 mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
- Prévu pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe

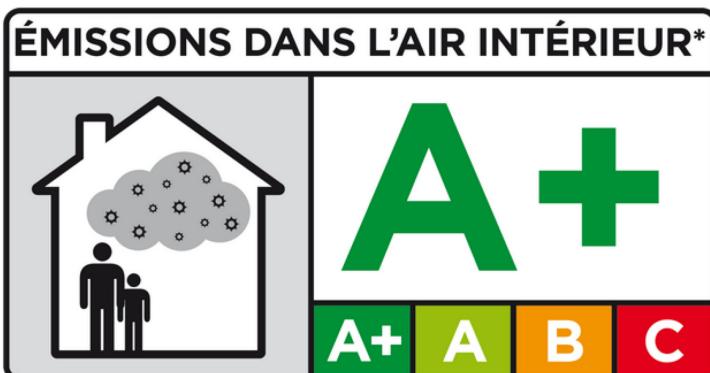

**ZERO PHTALATE**  
**BON POUR LES ENFANTS**  
**BON POUR LES GRANDS**

Isolation 25 mm			
Référence	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80	6
GP ISO125/25 ECOSOFT	813 922	125	6
GP ISO150/25 ECOSOFT	813 923	150	6
GP ISO160/25 ECOSOFT	813 924	160	6
GP ISO200/25 ECOSOFT	813 925	200	6
GP ISO 160/25-3M ECOSOFT	813 943	160	3
GP ISO 80/25-10M ECOSOFT	813 940	80	10
GPISO125/25-10M ECOSOFT	813 942	125	10

Isolation 50 mm			
Référence	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 930	80	6
GP ISO125/50 ECOSOFT	813 932	125	6
GP ISO150/50 ECOSOFT	813 933	150	6
GP ISO160/50 ECOSOFT	813 934	160	6
GP ISO200/50 ECOSOFT	813 935	200	6