

RESEAU PLUGGIT


CONDUITS &
ACCESSOIRES
SEMI RIGIDES



Un produit installé
toutes les **7** secondes
dans le monde

S&P France
Avenue de la
Côte Vermeille
66300 THUIR
T 04 68 530 260

spfrance@solerpalau.com
www.solerpalau.fr

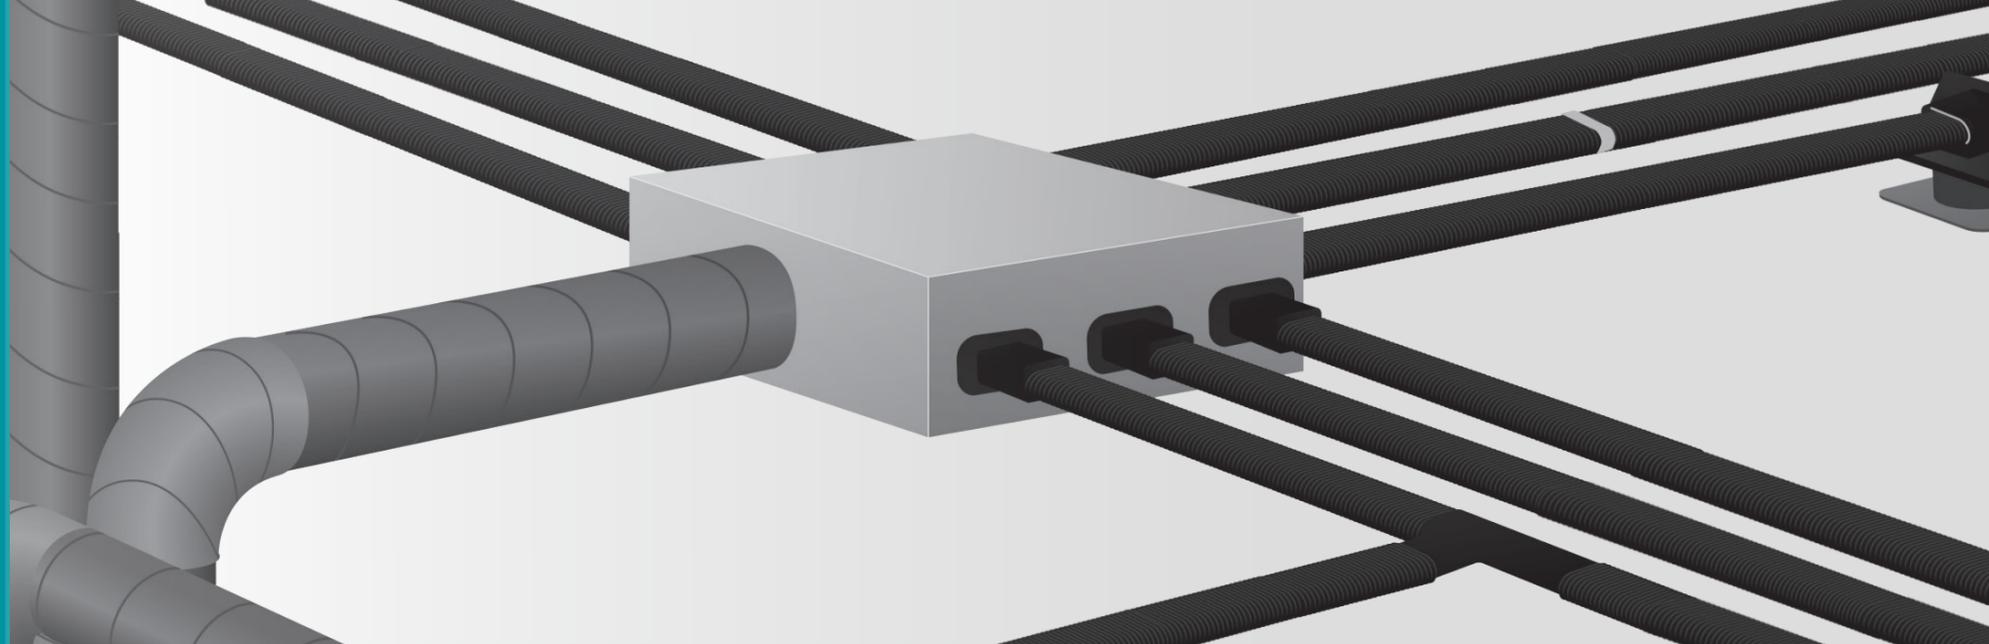

VENTILATION
DOUBLE FLUX
EN HABITAT
INDIVIDUEL



RESEAU PLUGGIT

Visuels non contractuels, sous réserve d'erreurs typographiques • UNELVENT se réserve le droit de modifier les produits sans préavis • Edition avril 2017 - DP001-V14VR17



Installation
Facile &
Rapide

Montage
par
Emboitement

Extra-plat
50mm

Etanche

Exemple d'installations par répartition avec plénums

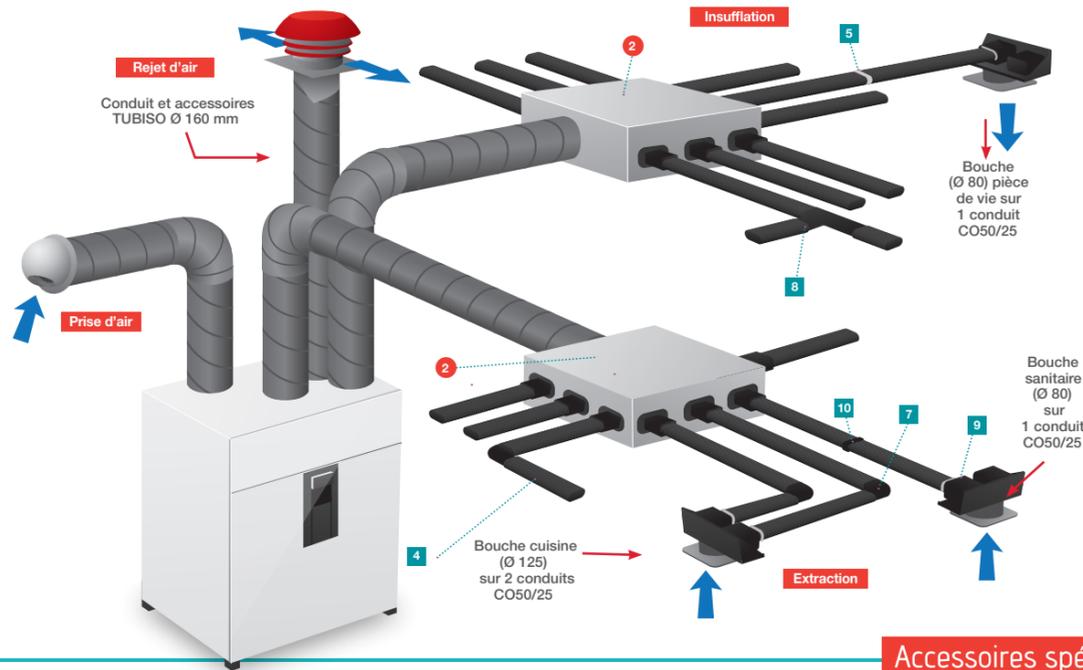


1 Plénum 5 piquages extraction / insufflation Raccord Ø 125 mm
PLI 50/5P 810 510



2 Plénum 9 piquages extraction / insufflation Raccord Ø 125 mm 150/160 mm
PLI 50/5P 810 509

Accessoires spécifiques

Exemple d'installations par distribution avec nourrice modulaire NOD50

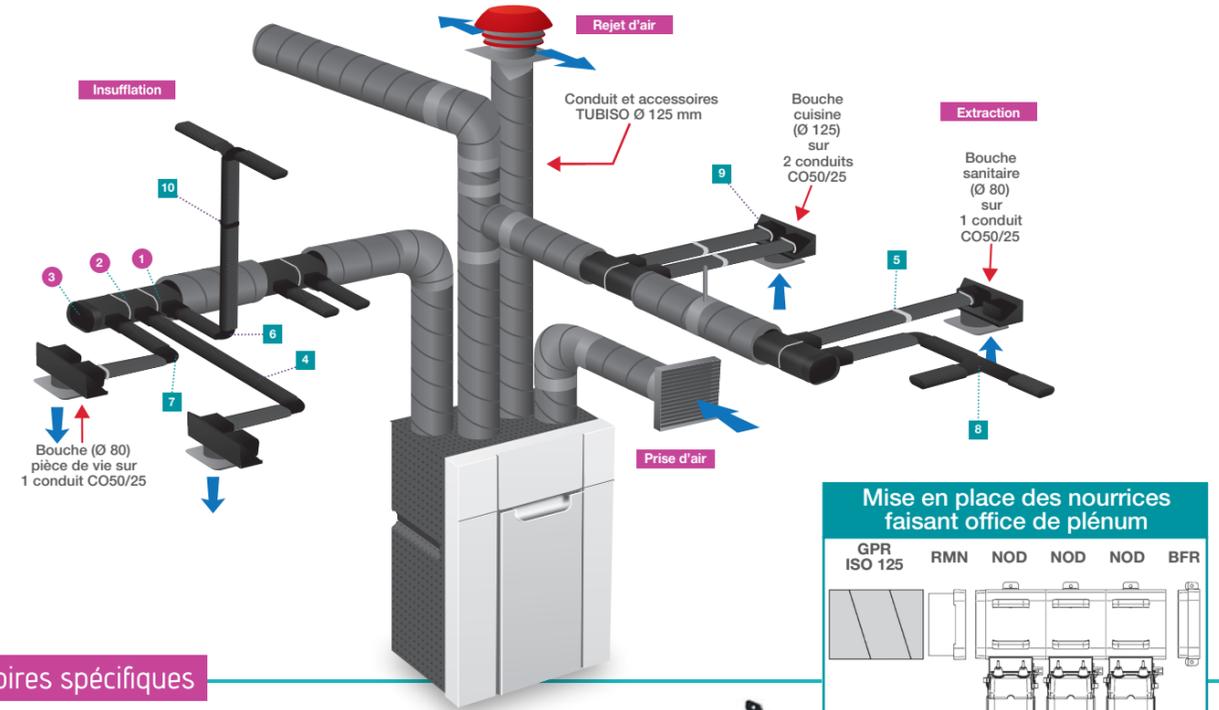


1 Raccord nourrice NOD50 avec conduit circulaire Ø 125 mm
RMN50 M/F 810 408



2 Nourrice modulaire Raccord conduit circulaire Ø 125 mm Permet de raccorder une bouche sur le réseau principal - Emboîtables entre elles, les nourrices font offices de plénum
NOD50 810 406



3 Bouchon pour terminaison Nourrice
BFR50 810 407

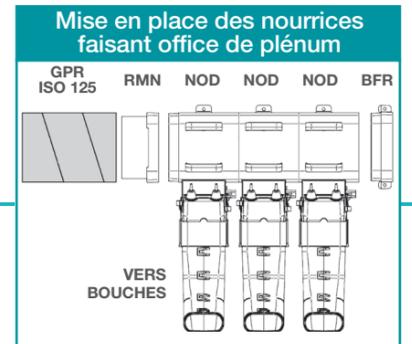

Accessoires spécifiques

Accessoires pour tous réseaux



4 Conduit oblong semi-rigide Longueur 25 m - 50 X 114 mm
CO50/25 810 400



5 Étriers de fixation pour conduits CO50/25 x 30 unités
FXR50 810 404



6 Coude vertical 90°
CVR50 810 402



7 Coude Horizontal 90°
CHR50 810 403



8 Té horizontal
THR50 810 410



9 Adaptateur pour bouche Position horizontale ou verticale, multi Ø 80/100 et 125 mm
ABM50 810 511



10 Manchon droit
MCR50 810 401

Conduit & Accessoires rigides Ø 125 et Ø 160mm



Conduit ep. 15mm - long. 2m
GPR ISO 125 810 100
GPR ISO 160 810 133



Té 90°
TER ISO 160/125 810 502



Coude - angle 90°
CDR ISO 125/90 810 102
CDR ISO 160/90 810 136



Coude - angle 45°
CDR ISO 125/45 810 103
CDR ISO 160/45 810 135



Coude - angle 30°
CDR ISO 125/30 810 104
CDR ISO 160/30 810 134



Collier support
CSR ISO 125 810 503
CSR ISO 160 810 505



Manchon raccord pour 2 conduits ou accessoires
MFR ISO 125 810 506
MFR ISO 160 810 508

Bouches compatibles : BDO Ø 80 mm et Ø 125 mm



Bouche extra-plate, volets orientables, Ø 80mm, 125mm
BDO 80 855 015
BDO 125 855 016

