




Extracteur in-line

TD SILENT

Technologie
SILENCE

4 fois moins de bruit perçu

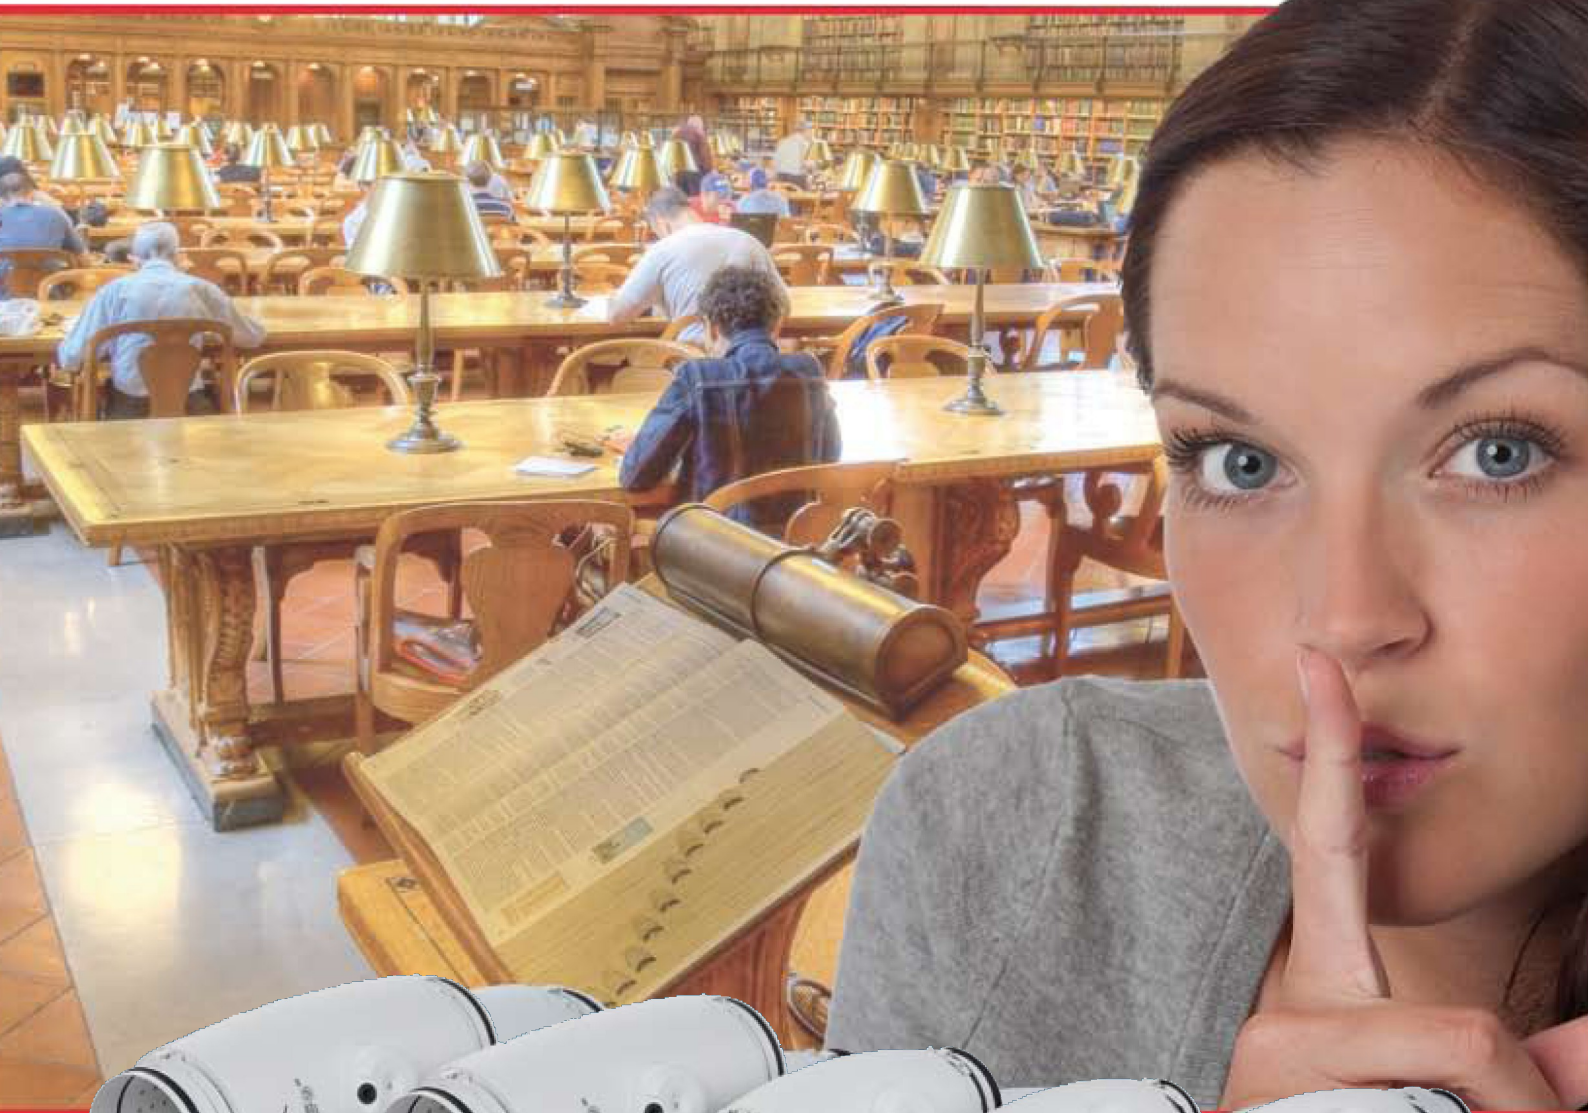

Les extracteurs in-line les plus silencieux du monde




Avenue de la Côte Vermeille - ZI - 66300 THUIR
Tél. 04 68 53 02 60 · Fax. 04 68 53 16 58
spfrance@solerpalau.com · www.solerpalau.fr

Soler&Palau
Ventilation Group

TD SILENT

Un saut dans le temps

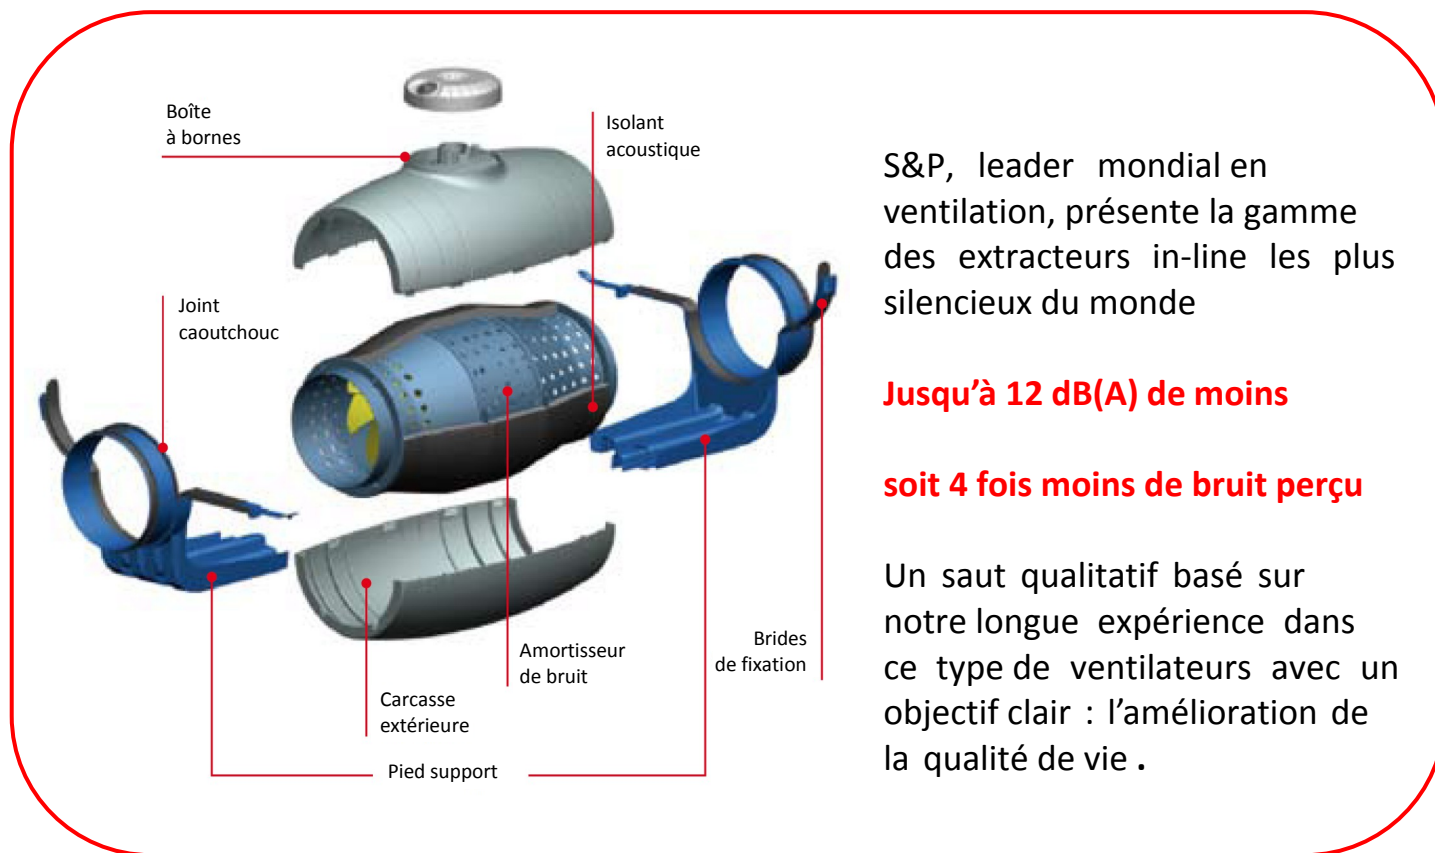

S&P, leader mondial en ventilation, présente la gamme des extracteurs in-line les plus silencieux du monde

Jusqu'à 12 dB(A) de moins

soit 4 fois moins de bruit perçu

Un saut qualitatif basé sur notre longue expérience dans ce type de ventilateurs avec un objectif clair : l'amélioration de la qualité de vie .

Caractéristiques techniques

Modèle	Code	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée maximale (W)	Intensité absorbée maximale (A)	Débit à ouïes libres (m3/h)	Température maximale d'utilisation (°C)	Niveau de pression sonore* (dB(A))	Ø conduit (mm)
TD-160/100 N SILENT	250 454	2500 2200	20 12	0,16 0,10	180 140	40	24 21	100
TD-250/100 SILENT	250 010	2200 1850	24 18	0,11 0,10	240 180	40	24 19	100
TD-350/125 SILENT	250 011	2250 1900	30 22	0,13 0,10	380 280	40	20 19	125
TD-500/150-160 SILENT	250 012	2500 1950	50 44	0,22 0,19	580 430	60	22 17	150/160
TD-800/200 SILENT	250 013	2780 2480	70 60	0,30 0,26	880 700	60	19 18	200
TD-1000/200 SILENT	250 100	2500 2000	120 100	0,50 0,45	1100 800	60	21 20	200

* Niveau de pression rayonné à 3 m, en champ libre, avec conduits rigides à l'aspiration et au soufflage. Pour connaître les caractéristiques acoustiques détaillées, voir les tableaux joints aux courbes caractéristiques.

