



Ventiladores helicoidales para cristal o pared
Serie HCM-N

Serial HCM-N

HCM-180 N (220-240V 50Hz) (SPAIN)

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, Clase II, con protector térmico mediante fusible.



Datos técnicos


caractacuurl

Unfortunately an error occured.

caractecurl

Unfortunately an error occured.


curvasurl

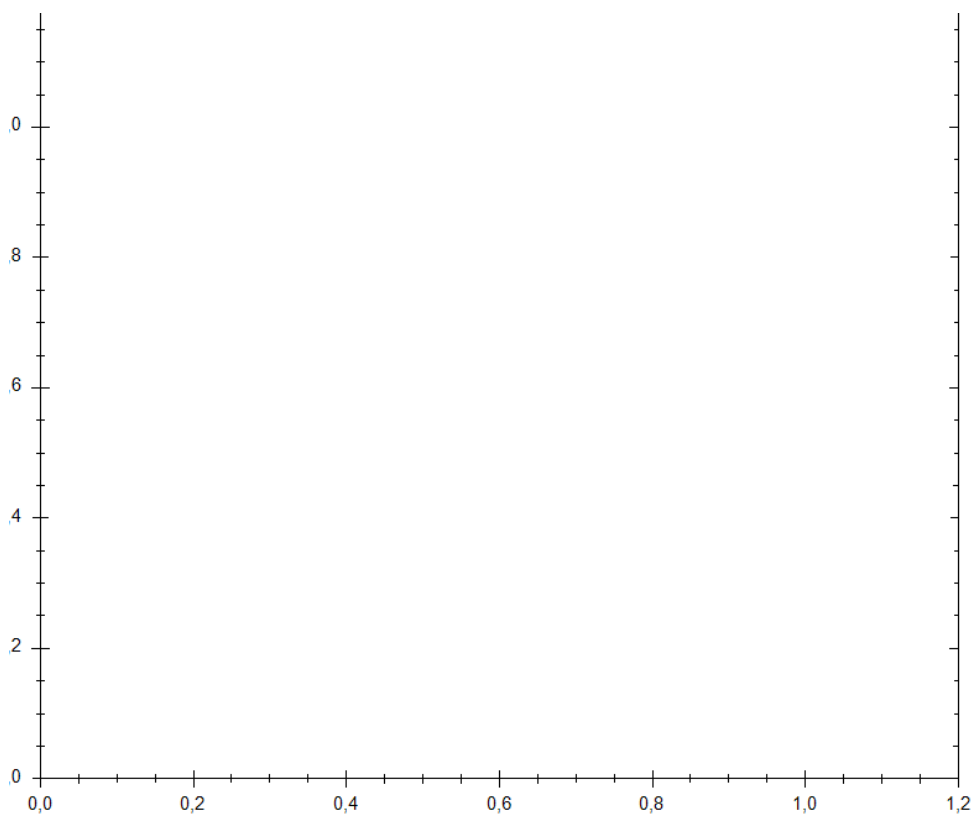


dimurl

Unfortunately an error occured.

instal



Montaje en cristal: mediante dos tornillos que sujetan el cuerpo interior con la brida de protección exterior.
Espesor máximo (3 a 6 mm)
Diámetro de perforación (mm)
HCM-150 N: 183 a 188
HCM-180 N: 220 a 225
HCM-225 N: 262 a 267



Montaje en pared: mediante cuatro tornillos que sujetan el cuerpo interior en la propia pared.
Diámetro de perforación (mm)
HCM-150 N: 183 a 188
HCM-180 N: 220 a 225
HCM-225 N: 262 a 267

URLPRODUCTOErP

Unfortunately an error occured.