



Cajas de ventilación desenfumage
Serie CHMTC

Serial CHMTC

CHMTC/4 355/145 4,0KW LG 270 400/690V 50HZ VE

Cajas de ventilación desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400°C/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase H, para uso continuo (S1) o emergencia (S2).

Motores

De 4 ó 6 polos, según versiones.

Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.

Tensión de alimentación<dt>Trifásicos</dt><dd>230/400V- 50Hz, hasta 3 kW</dd><dd>400V- 50Hz, para potencias superiores</dd>



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

Curva

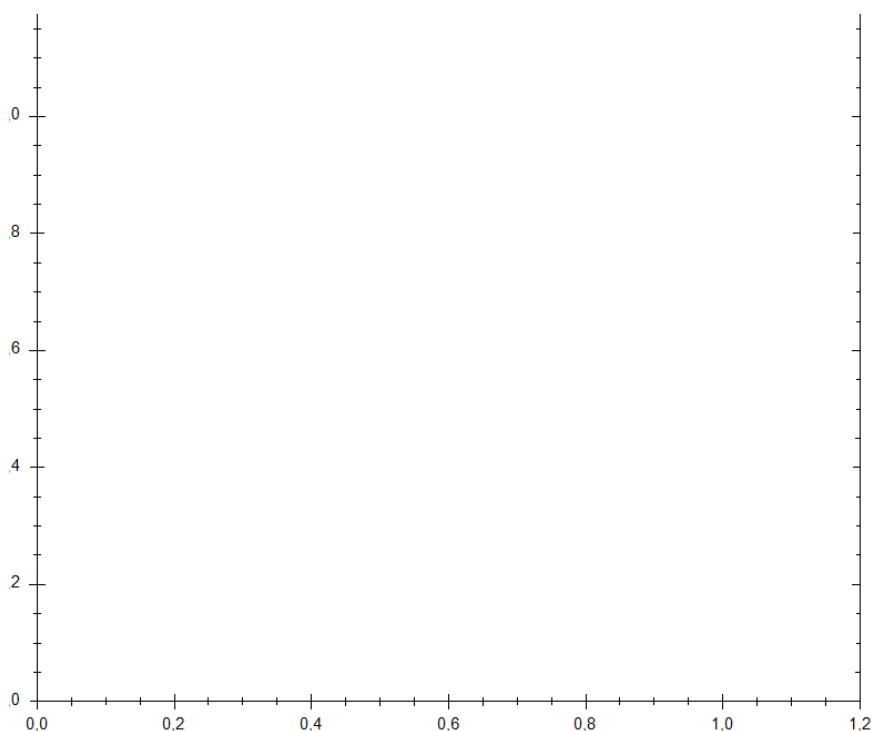

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.