



Interruptores - Commutadores - Presostatos

INTERRUPTORES PARO/MARCHA 5P y PARO/MARCHA 8P

Serial Paro-marcha

INTERRUPTOR PARO-MARCHA 5P

Interruptores rotativos ON/OFF.

Intensidad máxima permitida: 20A.

Para aplicar a motores 1x220-240V / 3x380V / 3x440V.

Frecuencia: 50 - 60Hz.

IP66 / IP67 (modelo 5P) y IP65 (modelo 8P).

5 hilos para motores de 1 velocidad (modelo 5P).

8 hilos para motores de 2 velocidades, incluidos 2 contactos auxiliares (modelos 8P).



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error ocured.

Características técnicas

Unfortunately an error ocured.

Curva

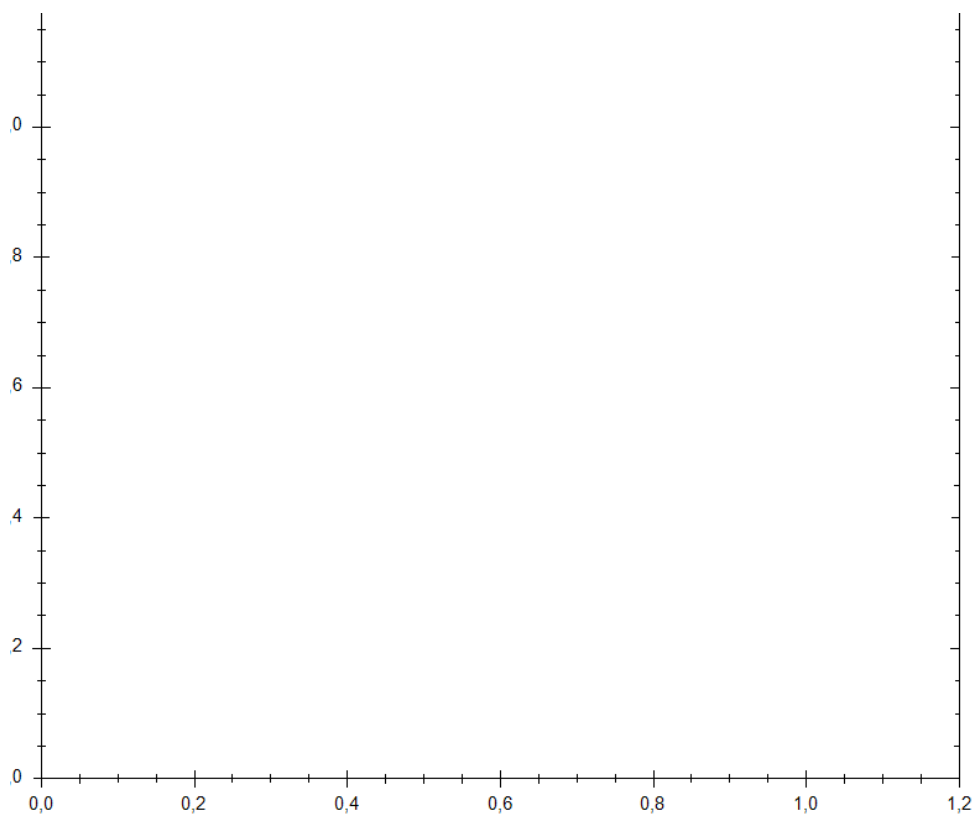

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.