



Ventiladores Centrífugos de Simple Aspiración Anticorrosivos Serie CMPT (2)

Serial CMPT (2)

CMPT/8-70 50/135 7,5KW LG000 (400/690V 50HZ)

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, soporte motor, junta anticorrosiva y antifuga de gases, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F.
Temperatura de trabajo entre -10 y 60 °C.

Motores

De 2, 4, 6 ó 8 polos, según modelos.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.

Tensión de alimentación.

-Trifásicos 230/400V-50Hz

-Monofásicos 230V-50Hz, hasta 1,1 kW.

(Ver cuadro de características).

Otros datos

Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.

Orientación estándar LG0.

Material del soporte motor:

- Nylon (modelos 14 a 25)

- Polipropileno (modelos 30 y 35)

- Chapa de acero (modelos 42 a 70)

Bajo demanda, modelos con:

Bajo demanda, modelos con:

- Voluta con desagüe de condensaciones.

- Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A y 30A).

- Motores de 2 velocidades.



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error ocured.

Características técnicas

Unfortunately an error ocured.


Curva

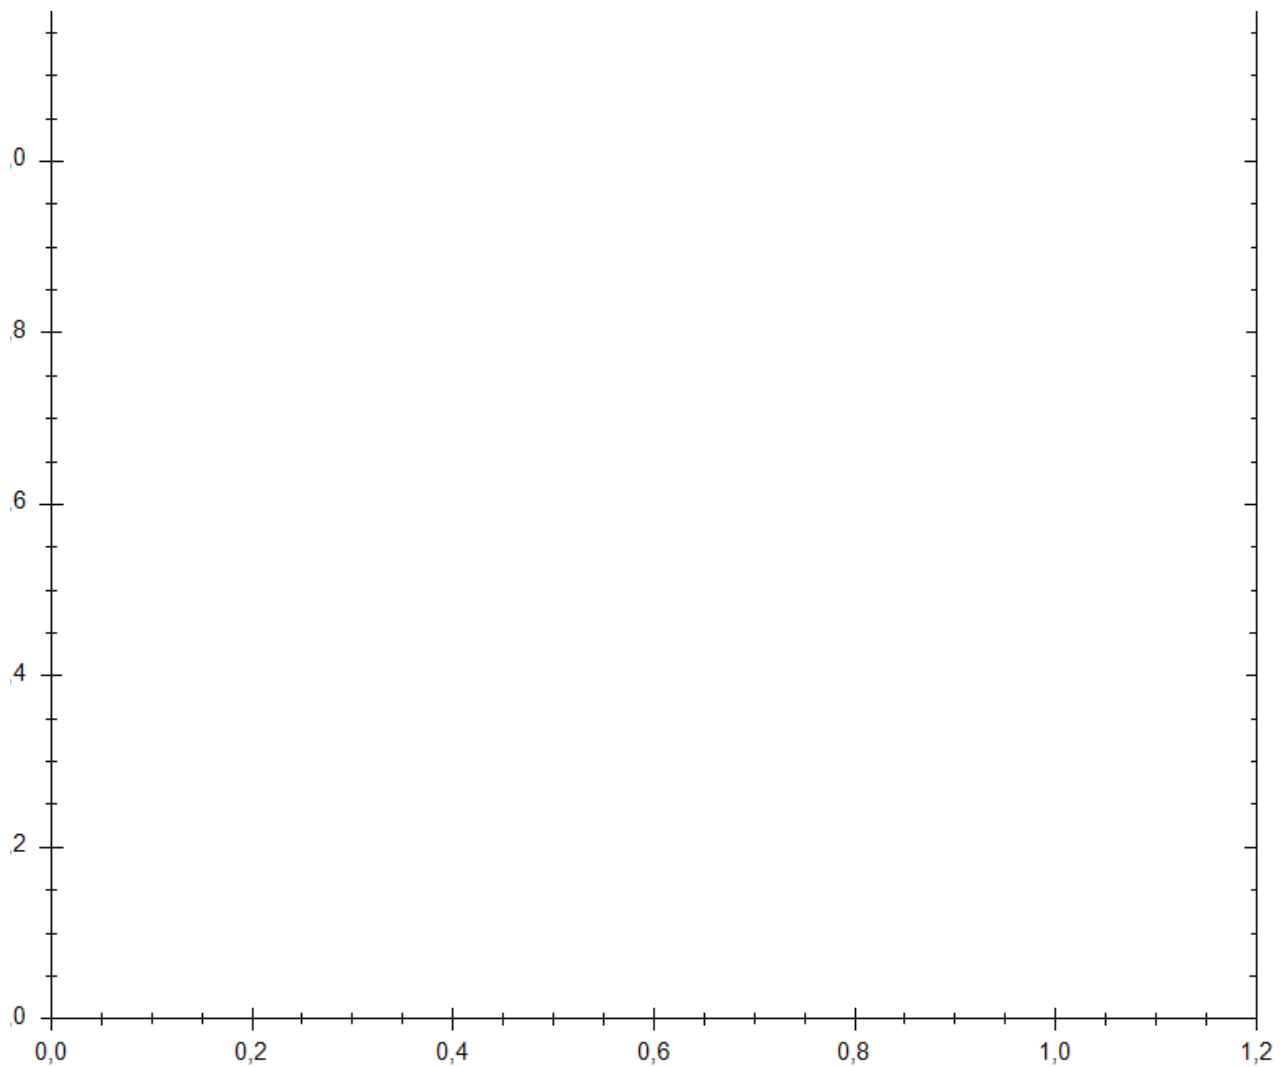

Dimensiones

Unfortunately an error occured.

Orientación

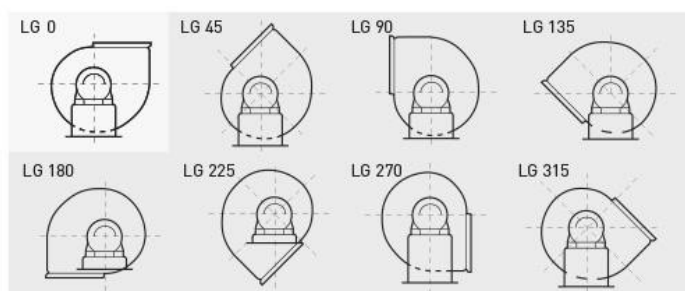

Orientación estándar: LG 270.
El resto de las orientaciones se fabrican bajo demanda.

Información ErP

Unfortunately an error occured.

