



Cajas de ventilación autolimpiantes desenfumage
Serie CHAT-N

Serial CHAT-N

CHAT/4/8 630 N 3,0/0,55KW *400V 50* F400 VE

Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400°C/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H, para uso en funcionamiento continuo (S1) o para casos de **emergencia (S2)**. Motores De 4, 6 ó 4/8 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásico 400V-50Hz, para motores de mayor potencia y motores de dos velocidades.
(Ver cuadro de características).



Datos técnicos


Características acústicas

Unfortunately an error occurred.

Características técnicas

Unfortunately an error occurred.

Curva

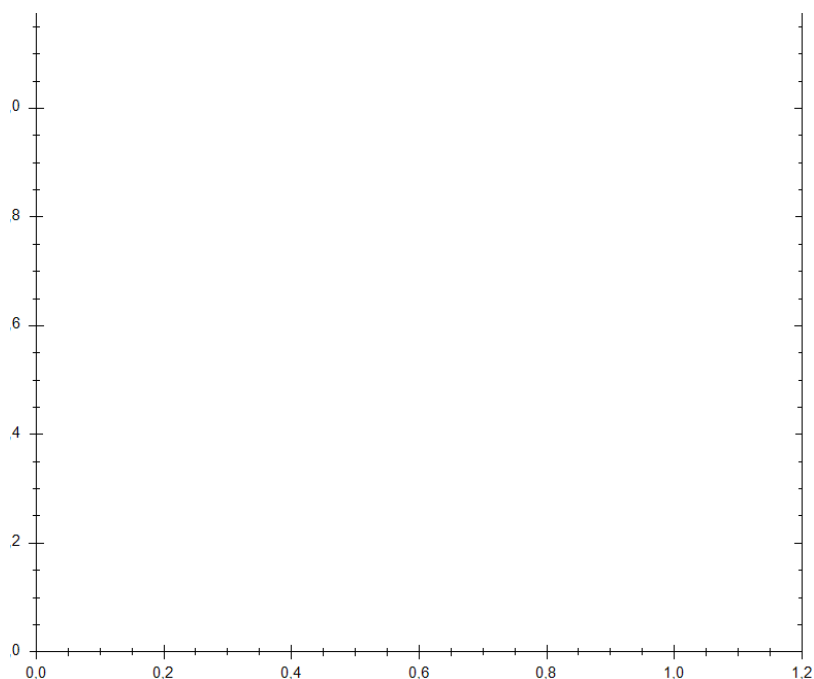

Dimensiones

Unfortunately an error occurred.

Información ErP

Unfortunately an error occurred.