



Infrarrojos Serie HED

Serial HED

HED-1800

Calefactores infrarrojos murales para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.

Características:

Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.

Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).

Lámparas con luz suave que alcanzan la temperatura máxima en 3 min.

Eficiencia energética de las lámparas: 90%.

Calor localizado: calienta solamente a personas y objetos sólidos.





Datos técnicos

Características técnicas

Modelo	Tensión (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Aislamiento / protección	Longitud cable alimentación (mm)	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)
HED-1800	230	900/1800	8	2	Carbono	Clase I / IP55	1900	Aluminio	5,8	1030x163x200 (con soporte)

Dimensiones

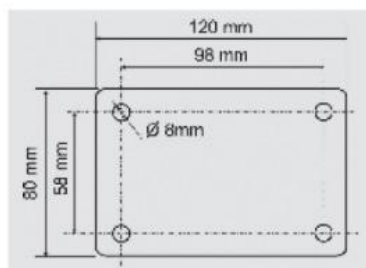


Anclaje pared.

Aplicaciones



Instalación

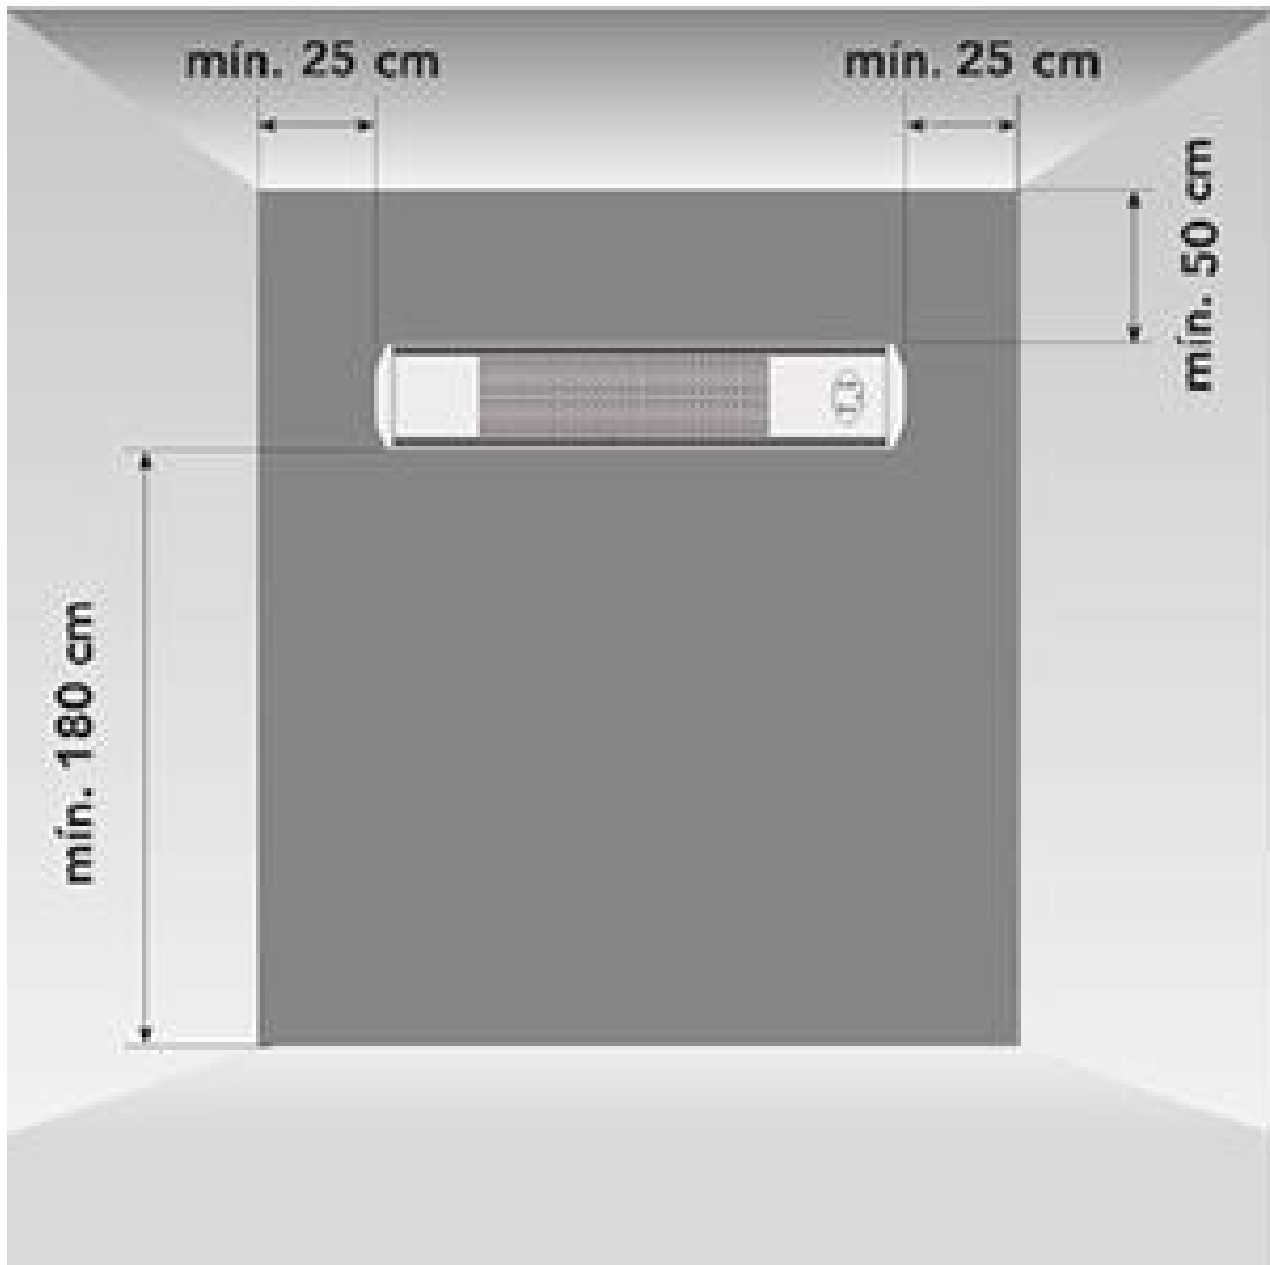

Zona de influencia

